



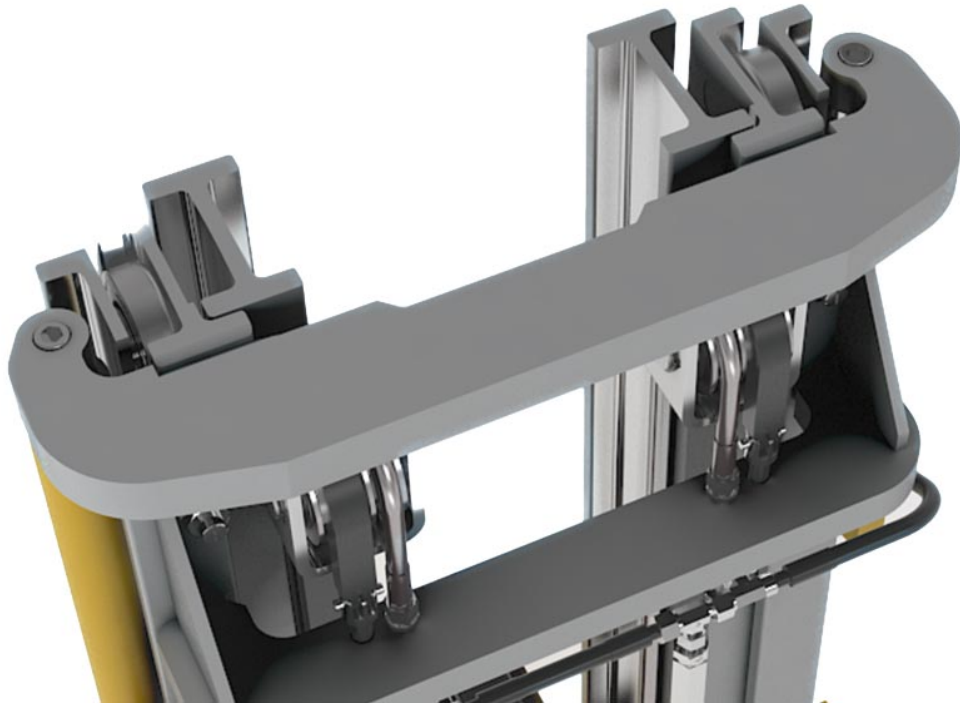

材料特性 型号 2912 NbV

- 所有导轨都由优质钢S450 J2级别制成, 长度_{最大} 等于 1 2 米
- 磨光型材
- 生产相关的直线度 $\pm 1,0 \text{ mm/米}$
- 新型NbV-系列, 载荷量高
- 此型材可根据请求提供精密矫直版本 ($\pm 0,3 \text{ mm/m}$)。

技术图纸 2912 NbV

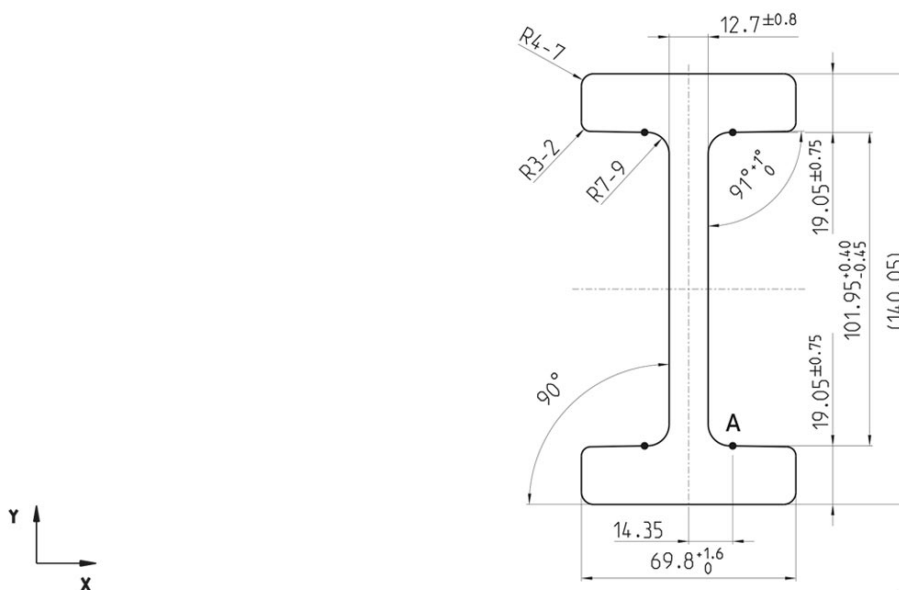

测量点 A



抵抗时刻 2912 NbV

部件号	m kg/m	A cm ²	Ix cm ⁴	Wx cm ³	Iy cm ⁴	Wy cm ³	L _{max} in m
112.004.000	31.2	39.60	1.091.60	155.90	106.30	30.50	12

m = 质量, A = 表面, Ix = 表面力矩, Wx = 抵抗时刻, Iy = 表面力矩, Wy = 抵抗时刻, L_{最大} = 最大长度

操作视频

标准NbV导轨 校直U型导轨

