



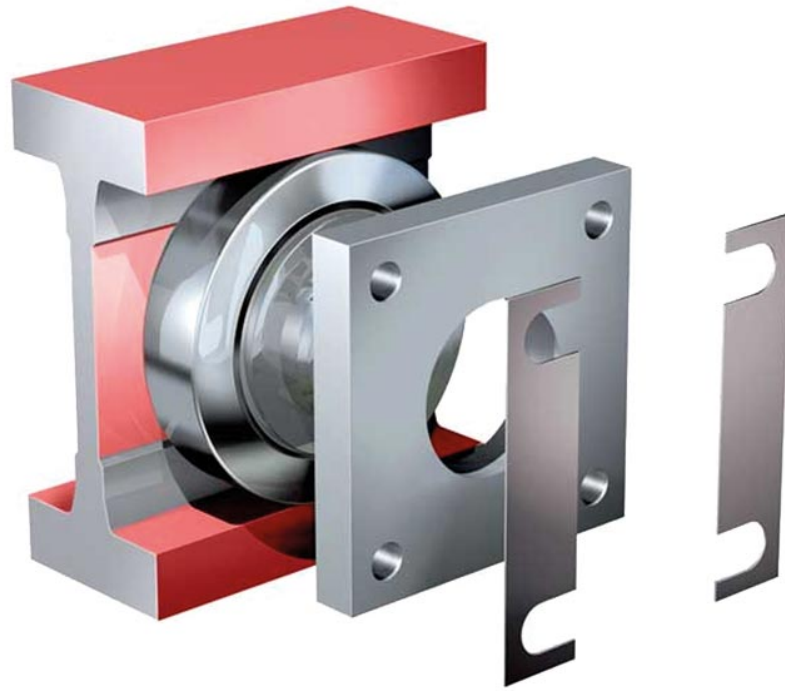

材料特性 型号 Standard 16 [beidseitig]

- 焊接和铣削的重载导向型材，采用优质 S355 J2 钢材制成
- $L_{\text{最大}}$ = 最大长度 12m
- 生产相关的直线度 $\pm 1,0$ mm/米
- 此型材可根据请求提供精密矫直版本 ($\pm 0,3$ mm/m)。

技术图纸 Standard 16 [beidseitig]

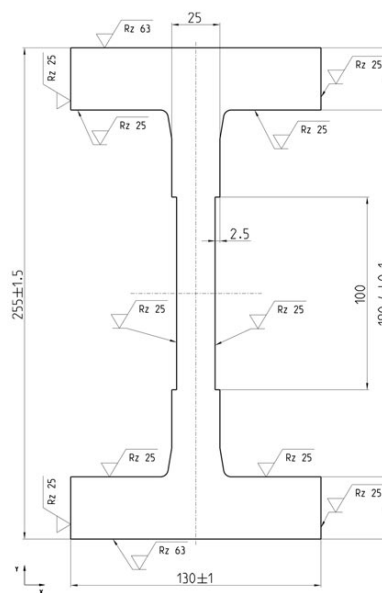



尺寸 Standard 16 [beidseitig]

$A \pm 1.5$ [mm]	$B \pm 1$ [mm]	C [mm]	$D \pm 0.1$ [mm]	E [mm]	F [mm]	$L_{\max}$ in m
255.0	130.0	100.0	190.4	25.0	2.5	12

A = 总高度±容积, B = 总宽度±通行费, C = 宽度滚子推力轴承, D = 辊筒截面尺寸 ± 轴重, E = 条形宽度, F = deep tread axial bearing, G = 截面尺寸, $L_{\max}$ = 最大长度

抵抗时刻 Standard 16 [beidseitig]

部件号	m kg/m	A cm ²	I_x cm ⁴	Wx cm ³	I_y cm ⁴	Wy cm ³
112.016.000	100.0	127.40	11.951.20	937.40	1.202.70	185.00

m = 质量, A = 表面, I_x = 表面力矩, Wx = 抵抗时刻, I_y = 表面力矩, Wy = 抵抗时刻