





### 材料特性 型号 PG-PR 4 NbV

- 型材由优质钢材 S450 J2 型制成。
- 型材喷砂和精矫直  $\pm 0.3$  毫米/米
- 轴承与型材之间的最小间隙
- 新型NbV-系列，载荷量高
- $L_{\text{最大}}$  = 最大长度 12m

### 技术图纸 PG-PR 4 NbV

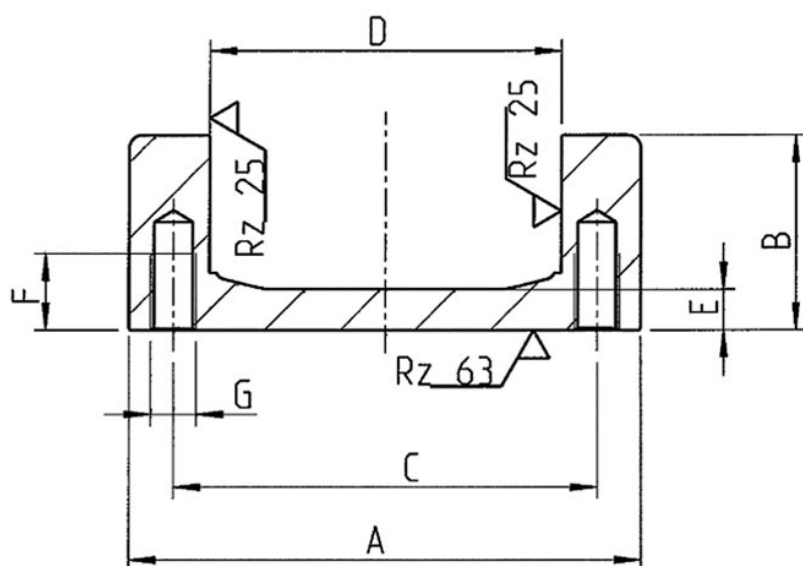

### Zeichnungsvorlage für Kundenprofil Drawing for customized profile

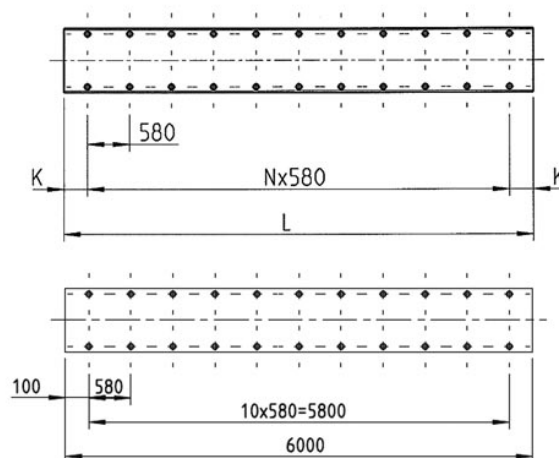



尺寸 PG-PR 4 NbV

| $A \begin{smallmatrix} +1.8 \\ -1.7 \end{smallmatrix}$<br>[mm] | $B \pm 1.5$<br>[mm] | C<br>[mm] | $D \pm 0.15$<br>[mm] | E<br>[mm] | F<br>[mm] | G   | $L_{\max}$ in m |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-----|-----------------|
| 157.2                                                          | 59.0                | 134.6     | 112.0                | 11.8      | 20.0      | M12 | 12              |

A = 总高度±容积, B = 总宽度±通行费, C = 宽度滚子推力轴承, D = 辊筒截面尺寸 ± 轴重, E = 条形宽度, F = 螺纹孔深度, G = 螺纹,  $L_{\max}$  = 最大长度