




材料特性 型号 PR 3 NbV

- 型材由优质钢材 S450 J2 型制成。
- 型材喷砂和精矫直 ± 0.3 毫米/米
- 新型NbV-系列，载荷量高
- 轴承与型材之间的最小间隙
- $L_{\text{最大}}$ = 最大长度 12m

技术图纸 PR 3 NbV

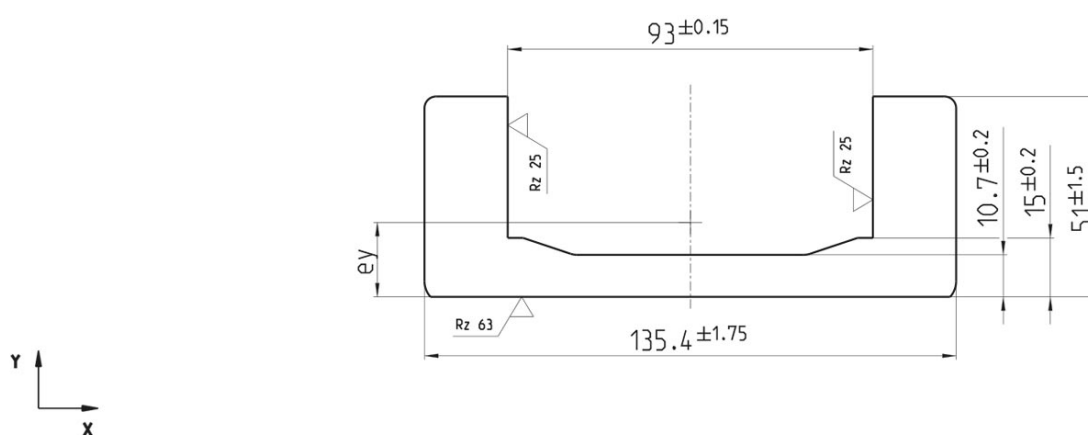



抵抗时刻 PR 3 NbV

部件号	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	e _y cm	L _{max} in m
113.013.002	25.4	32.40	75.40	22.10	796.20	117.60	1.90	12

m = 质量, A = 表面, I_x = 表面力矩, W_x = 抵抗时刻, I_y = 表面力矩, W_y = 抵抗时刻, e_y = Y角距离, L_{最大} = 最大长度