




材料特性 型号 PR 4 NbV

- 型材由优质钢材 S450 J2 型制成。
- 型材喷砂和精矫直 ± 0.3 毫米/米
- 新型NbV-系列，载荷量高
- 轴承与型材之间的最小间隙
- $L_{\text{最大}}$ = 最大长度 12m

技术图纸 PR 4 NbV

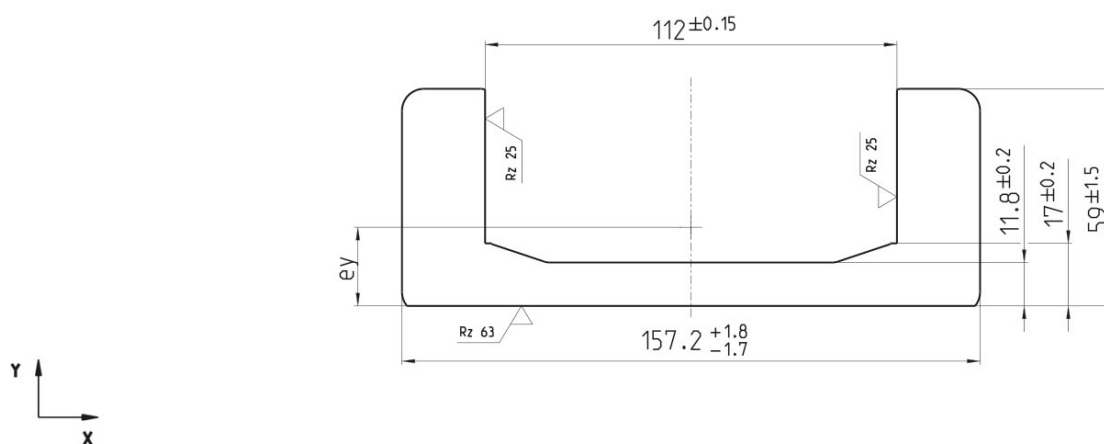



抵抗时刻 PR 4 NbV

部件号	m kg/m	A cm ²	Ix cm ⁴	Wx cm ³	Iy cm ⁴	Wy cm ³	ey cm	L _{max} in m
113.014.002	32.1	40.60	126.50	31.80	1.370.00	174.30	2.10	12

m = 质量, A = 表面, Ix = 表面力矩, Wx = 抵抗时刻, Iy = 表面力矩, Wy = 抵抗时刻, ey = Y 角距离, L_{最大} = 最大长度