



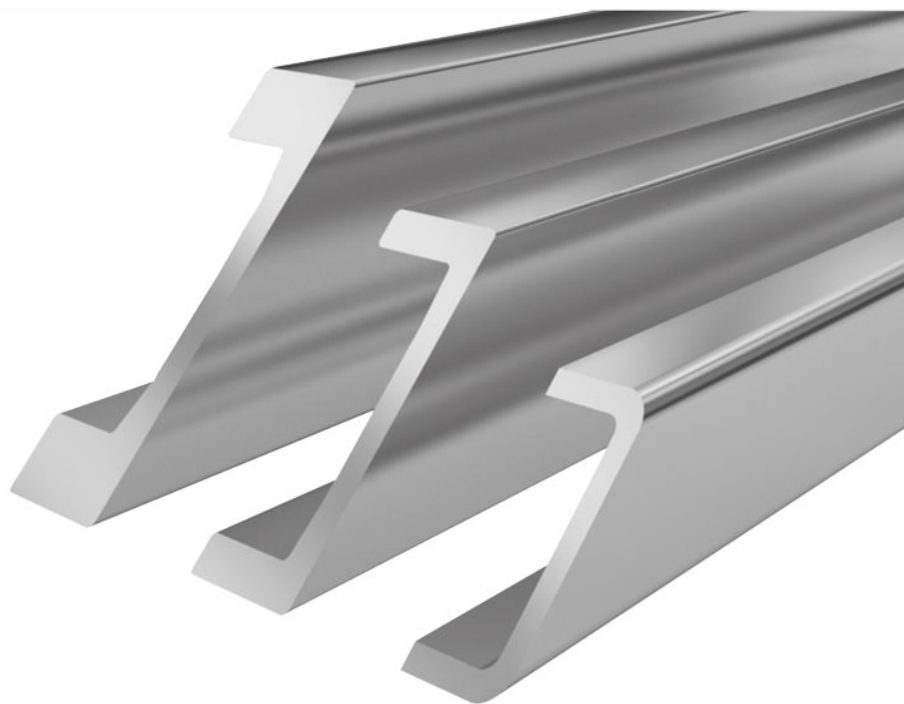

材料特性 Standard 4 NbV [fine straightened]

- Standard 4 NbV [fine straightened] 个人资料被罚款拉直*!
- 精密校直型材的直线度为 $\pm 0,3 \text{ mm/m}$ 。
- 所有导轨都由优质钢S450 J2级别制成
- 新型NbV-系列，载荷量高
- 磨光型材
- $L_{\text{最大}} = \text{最大长度 } 12\text{m}$

技术图纸 Standard 4 NbV [fine straightened]

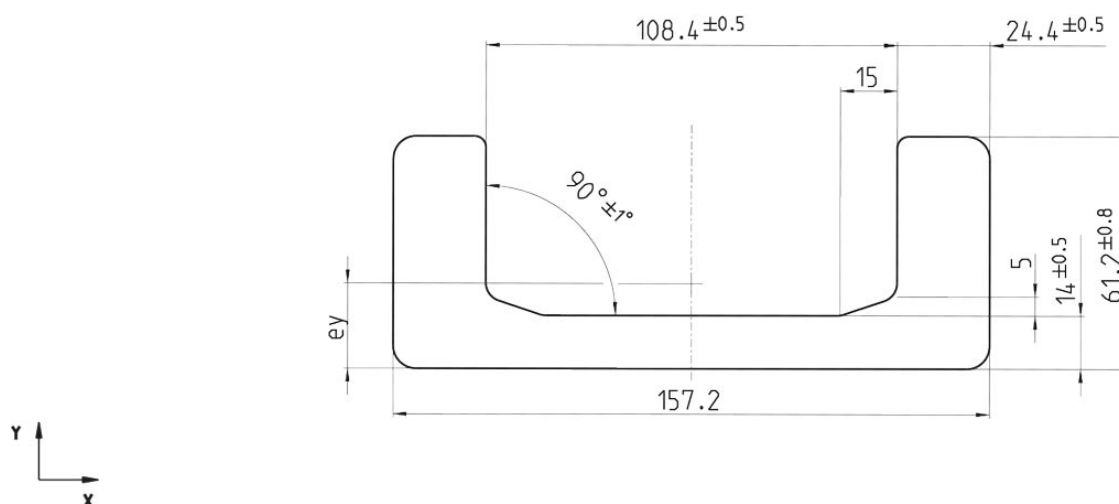



抵抗时刻 Standard 4 NbV [fine straightened]

部件号	m kg/m	A cm ²	Ix cm ⁴	Wx cm ³	Iy cm ⁴	Wy cm ³	ey cm	L _{max} in m
113.014.001	36.0	45.50	148.70	38.40	1,480.20	188.30	2.20	12


m = 质量, A = 表面, Ix = 表面力矩, Wx = 抵抗时刻, Iy = 表面力矩, Wy = 抵抗时刻, ey = Y 角距离, L_{最大} = 最大长度

操作视频
标准NbV导轨 校直U型导轨





匹配的夹紧法兰: **KF 4**
部件号 290.007.000

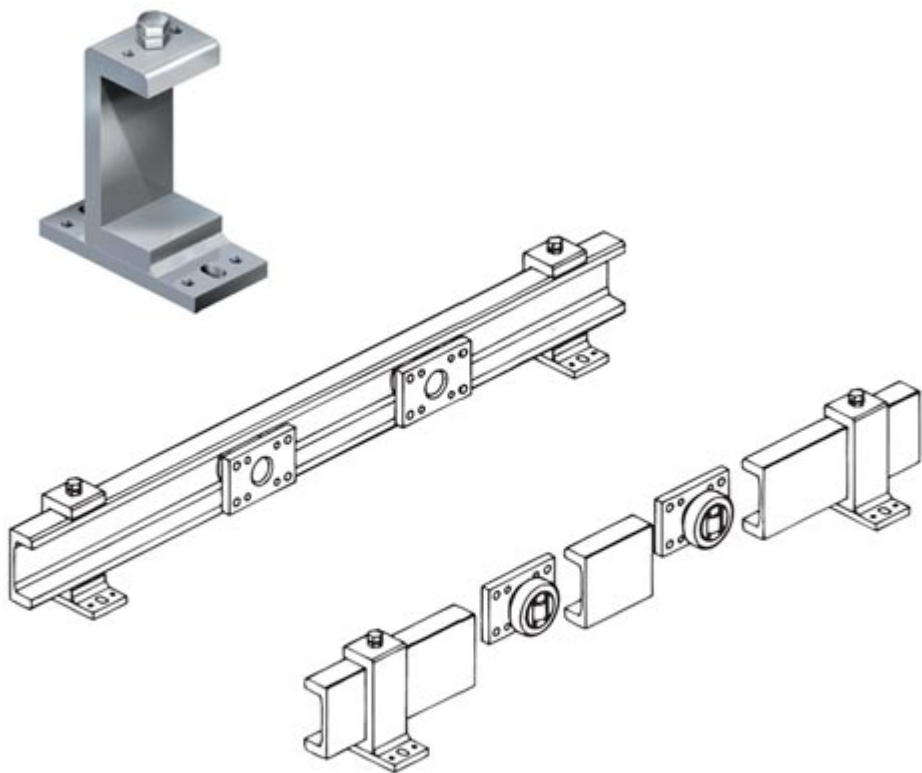

技术规格 箱式法兰 KF 4

H	B	L	S	J	e	g	t	a1	b1	d1	d2	d3	e1	M	Gewicht kg
201,5	80	160	15	159,0	44,4	71,2	19,4	130	60	6	13	18	35,6	M 12x35	5,20

H = 箱式导轨高度, B = 箱式法兰宽度, L = 箱式法兰长度, S = 固定法兰力度, g = 箱式导轨宽度, t = 箱式导轨力度, a1 = 针孔距离, b1 = 针孔距离, d1 = 针孔直径, d2 = 槽孔宽度, d3 = 槽孔长度, e1 = 针孔距离, M = 螺纹