




材料特性 型号 Standard R-L

- 壁厚坚固的导轨轮廓
- 材质: S355 J2
- 制造精度高
- 激光焊接型材
- 适用于精密的氨基甲酸酯橡胶 (VULKOLLAN) 和聚酰胺 (POLYAMIDE) WINKEL轴承系统
- 最大的发货长度为6米
- Surface coating according customers drawing

技术图纸 Standard R-L

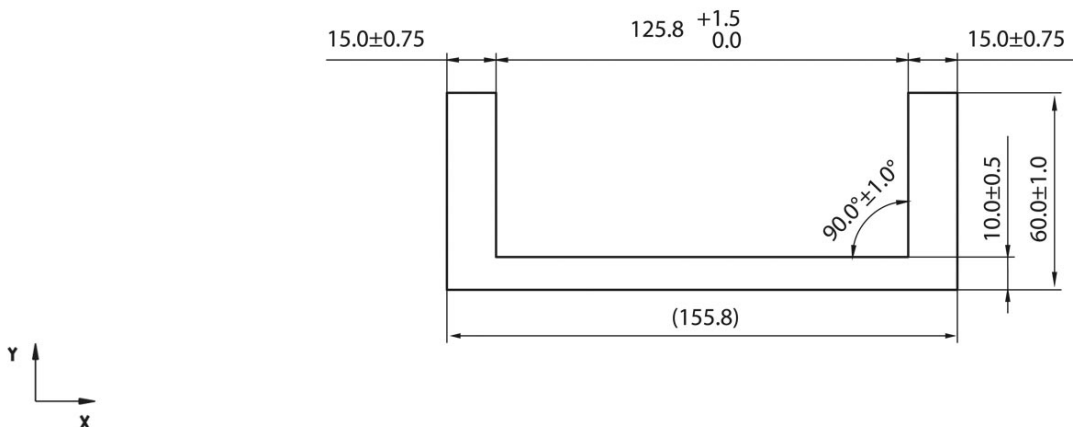



抵抗时刻 Standard R-L

部件号	m kg/m	A cm ²	Ix cm ⁴	Wx cm ³	Iy cm ⁴	Wy cm ³	ey cm	L _{max} in m
113.006.010	24.0	30.60	101.30	25.20	1.061.40	135.30	1.97	6

m = 质量, A = 表面, Ix = 表面力矩, Wx = 抵抗时刻, Iy = 表面力矩, Wy = 抵抗时刻, ey = Y角距离, L_{最大} = 最大长度