




材料特性 型号 Standard V-L

- 壁厚坚固的导轨轮廓
- 材质: S355 J2
- 制造精度高
- 激光焊接型材
- 适用于精密的氨基甲酸酯橡胶 (VULKOLLAN) 和聚酰胺 (POLYAMIDE) WINKEL轴承系统
- 最大的发货长度为6米
- Surface coating according customers drawing

技术图纸 Standard V-L

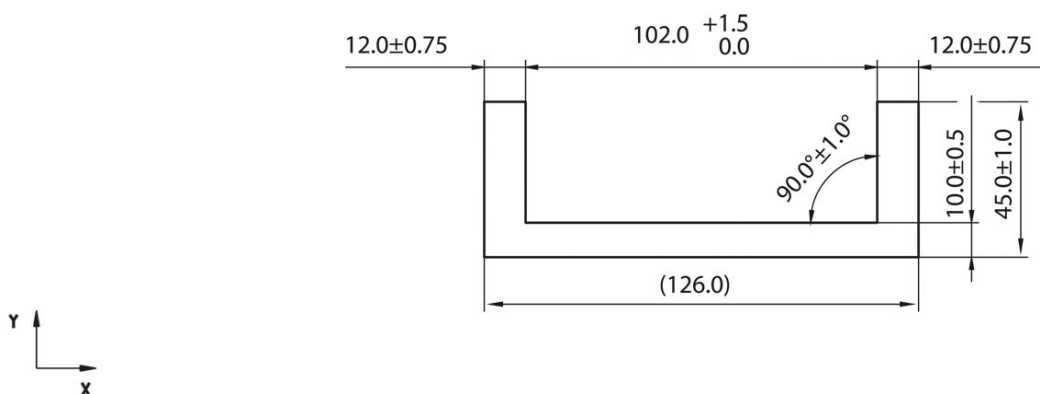



抵抗时刻 Standard V-L

部件号	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	e _y cm	L _{max} in m
113.003.010	16.5	21.00	35.10	11.30	440.60	69.90	1.40	6

m = 质量, A = 表面, I_x = 表面力矩, W_x = 抵抗时刻, I_y = 表面力矩, W_y = 抵抗时刻, e_y = Y角距离, L_{最大} = 最大长度