




材料特性 型号 Standard W-L

- 壁厚坚固的导轨轮廓
- 材质: S355 J2
- 制造精度高
- 激光焊接型材
- 适用于精密的氨基甲酸酯橡胶 (VULKOLLAN) 和聚酰胺 (POLYAMIDE) WINKEL轴承系统
- 最大的发货长度为6米
- Surface coating according customers drawing

技术图纸 Standard W-L

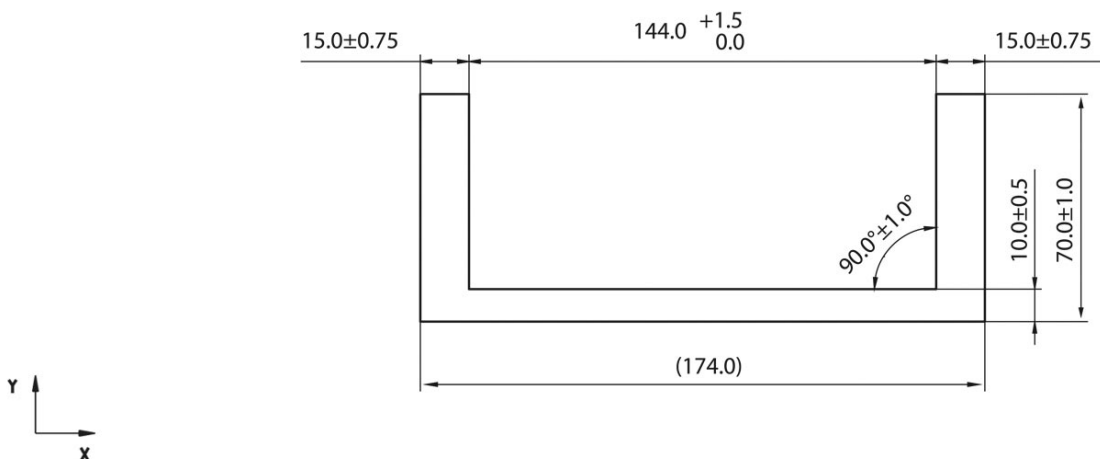



抵抗时刻 Standard W-L

部件号	m kg/m	A cm ²	Ix cm ⁴	Wx cm ³	Iy cm ⁴	Wy cm ³	ey cm	L _{max} in m
113.004.010	27.8	35.40	163.80	34.71	1.580.00	181.60	2.28	6

m = 质量, A = 表面, Ix = 表面力矩, Wx = 抵抗时刻, Iy = 表面力矩, Wy = 抵抗时刻, ey = Y角距离, L_{最大} = 最大长度