



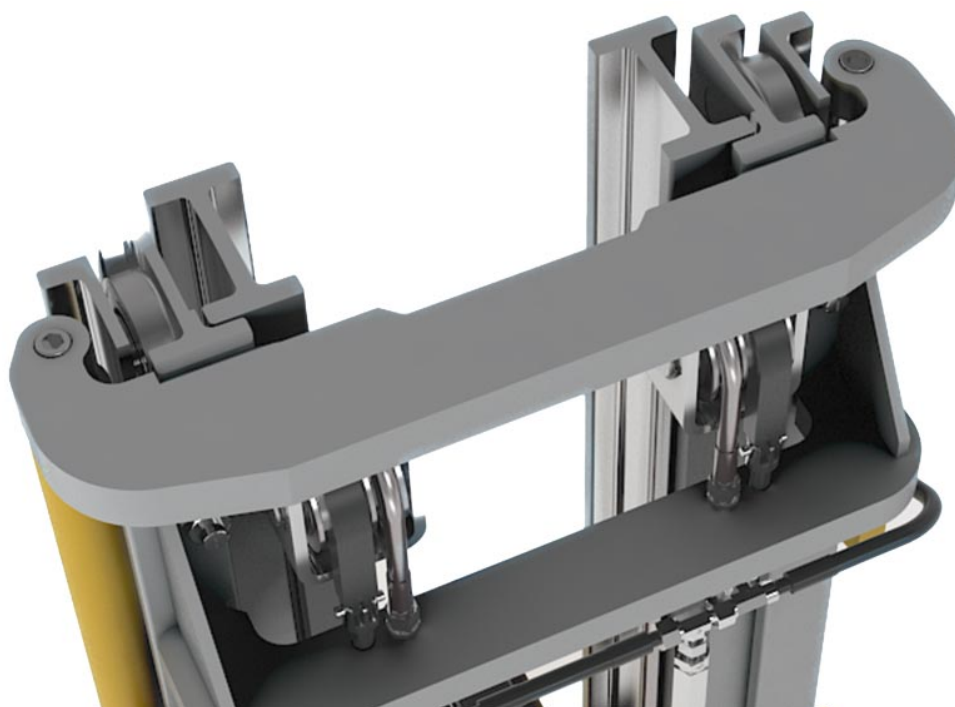

Materiálu zaručeny Typ 2912 NbV

- Všechny profily jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli S450 J2 mod., $L_{\max} = 12\text{m}$
- Profily ve frézovaném provedení
- Production-related straightness $\pm 1,0\text{ mm/meter}$
- Vyšší zátěžová kapacita s novými sériemi NbV
- This profile is available as fine straightened style on request ($\pm 0,3\text{ mm per meter}$)

Technický výkres 2912 NbV

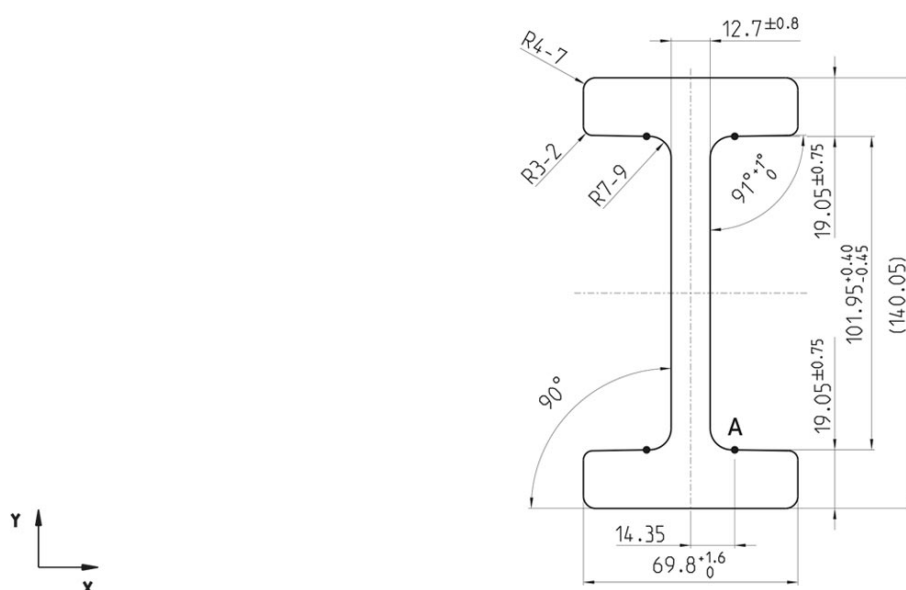

Measuring point A



Momenty odporu 2912 NbV

Číslo produktu	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	L _{max} in m
112.004.000	31,2	39,60	1.091,60	155,90	106,30	30,50	12

m = hmota, A = povrch, I_x = moment povrchu, W_x = moment odporu, I_y = moment povrchu, W_y = moment odporu, L_{max} = maximální délka

Instruktažní video

Jemné rovnání do U profilů

