



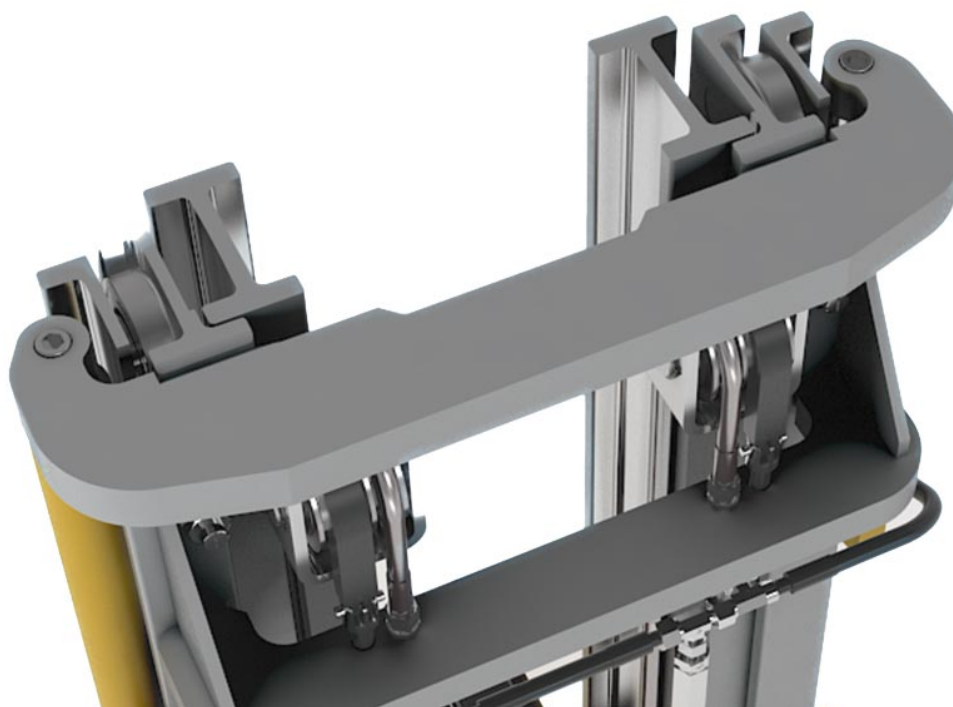

## Materiálu zaručeny Typ 3100 NbV

- Všechny profily jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli S450 J2 mod.,  $L_{\max} = 12\text{m}$
- Profily ve frézovaném provedení
- Production-related straightness  $\pm 1,0\text{ mm/meter}$
- Vyšší zátěžová kapacita s novými sériemi NbV
- This profile is available as fine straightened style on request ( $\pm 0,3\text{ mm per meter}$ )

## Technický výkres 3100 NbV

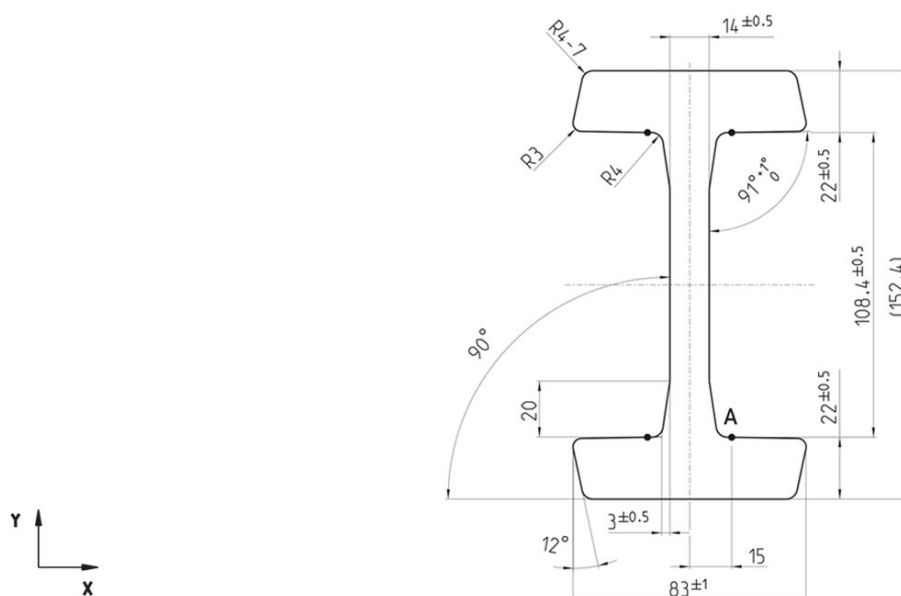

Measuring point A



## Momenty odporu 3100 NbV

| Číslo produktu | m kg/m | A cm <sup>2</sup> | I <sub>x</sub> cm <sup>4</sup> | W <sub>x</sub> cm <sup>3</sup> | I <sub>y</sub> cm <sup>4</sup> | W <sub>y</sub> cm <sup>3</sup> | L <sub>max</sub> in m |
|----------------|--------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 112.005.000    | 40,8   | 51,70             | 1.661,70                       | 218,10                         | 185,00                         | 44,60                          | 12                    |

m = hmota, A = povrch, I<sub>x</sub> = moment povrchu, W<sub>x</sub> = moment odporu, I<sub>y</sub> = moment povrchu, W<sub>y</sub> = moment odporu, L<sub>max</sub> = maximální délka

## Instruktažní video

Jemné rovnání do U profilů

