




- ## Technický výkres Standard 28 [einseitig]



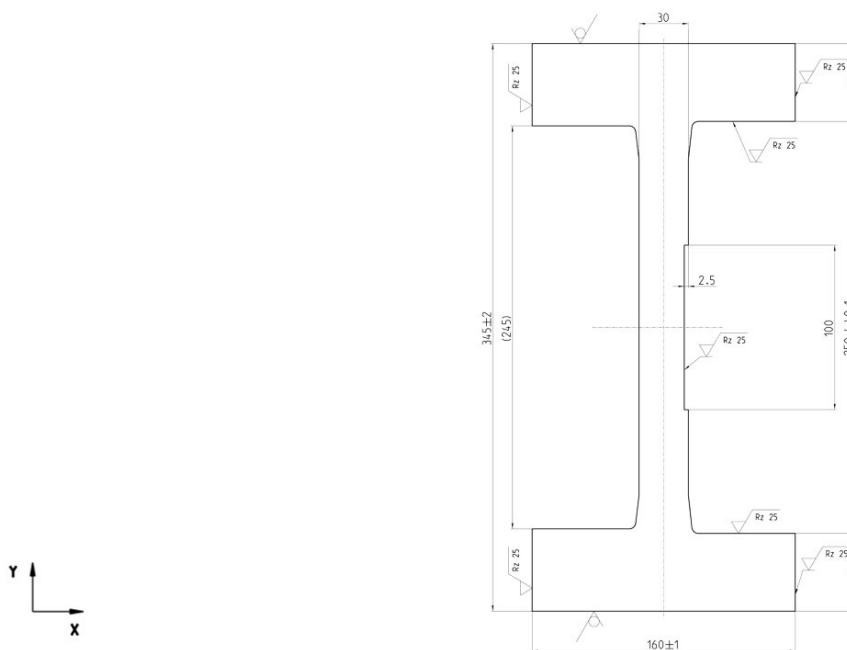

Rozměry Standard 28 [einseitig]

A ± 2 [mm]	B ± 1 [mm]	C [mm]	D ± 0.1 [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	L _{max} in m
345,0	160,0	100,0	250,4	30,0	2,5	245	12

A = Celková výška ± tolerance ±, B = Celková šířka ± tolerance, C = Šířka axiálního ložiska, D = Rozměr komory ložiska ± tolerance, E = Šířka pásu, F = deep tread axial bearing, G = Rozměr profilu, L_{max} = maximální délka

Momenty odporu Standard 28 [einseitig]

Číslo produktu	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³
112.028.001	179,5	228,70	38.424,10	2.227,50	3.373,50	421,70

m = hmota, A = povrch, I_x = moment povrchu, W_x = moment odporu, I_y = moment povrchu, W_y = moment odporu