





Materiálu zaručeny Typ PG-PR 2 NbV

- Profil je vyroben z vysoce kvalitní oceli S450 J2 mod.
- Profil pískovaný a jemně rovnaný $\pm 0,3 \text{ mm} / \text{bm}$
- Minimální vůle mezi kladkou a profilem
- Vyšší zátěžová kapacita s novými sériemi NbV
- L_{max} = maximální délka 12m

Technický výkres PG-PR 2 NbV

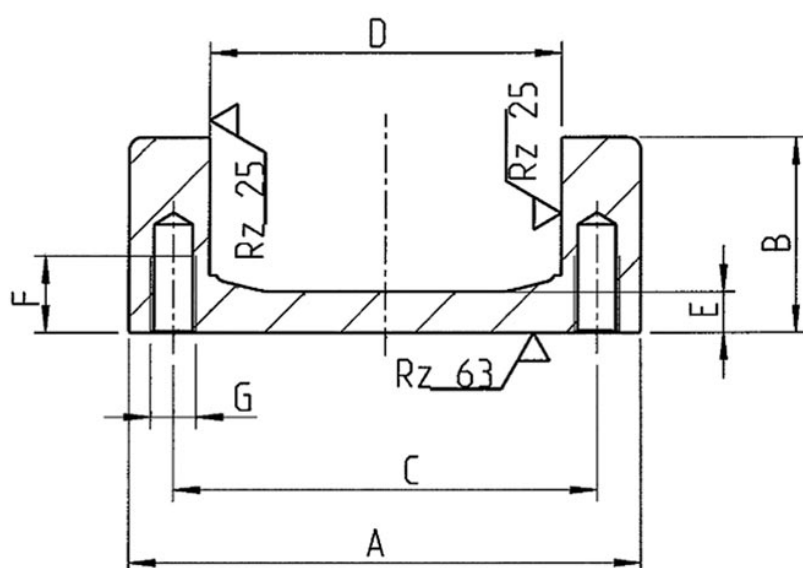

Zeichnungsvorlage für Kundenprofil
Drawing for customized profile

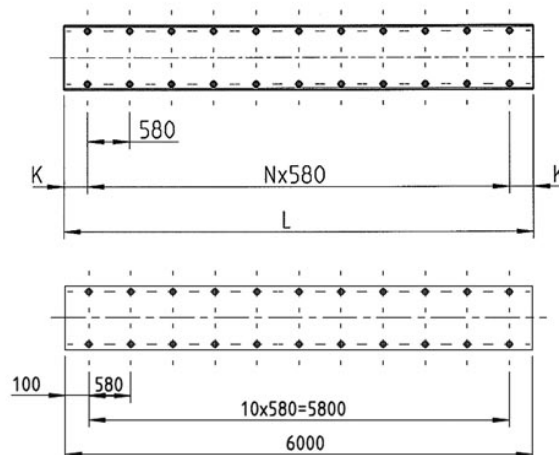



Rozměry PG-PR 2 NbV

A ± 1.5 [mm]	B ± 1.5 [mm]	C [mm]	D ± 0.15 [mm]	E [mm]	F [mm]	G	L _{max} in m
121,3	39,0	101,7	82,0	8,8	20,0	M12	12

A = Celková výška ± tolerance ±, **B** = Celková šířka ± tolerance, **C** = Šířka axiálního ložiska, **D** = Rozměr komory ložiska ± tolerance, **E** = Šířka pásu, **F** = Hloubka otvoru se závitem, **G** = Závít, **L_{max}** = maximální délka