





Materiálu zaručeny Typ PG-PR 4 NbV

- Profil je vyroben z vysoce kvalitní oceli S450 J2 mod.
- Profil pískovaný a jemně rovnaný $\pm 0,3 \text{ mm} / \text{bm}$
- Minimální vůle mezi kladkou a profilem
- Vyšší zátěžová kapacita s novými sériemi NbV
- L_{max} = maximální délka 12m

Technický výkres PG-PR 4 NbV

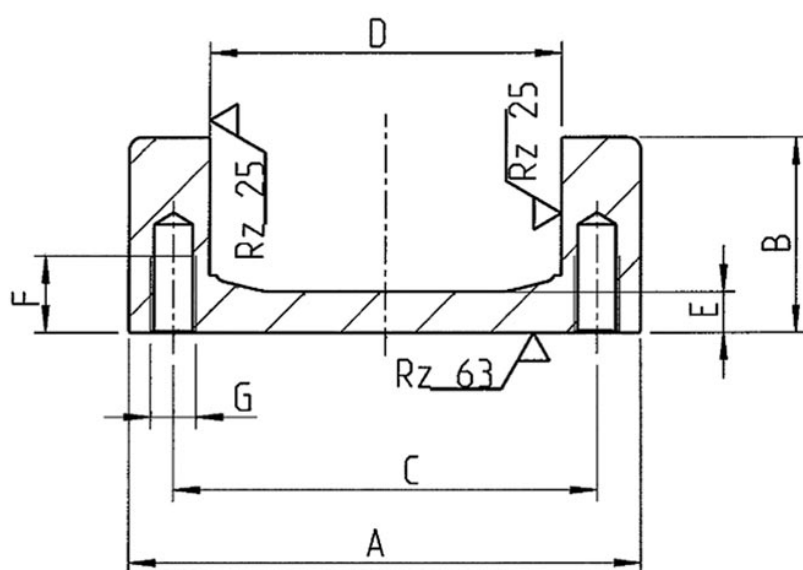

Zeichnungsvorlage für Kundenprofil
Drawing for customized profile

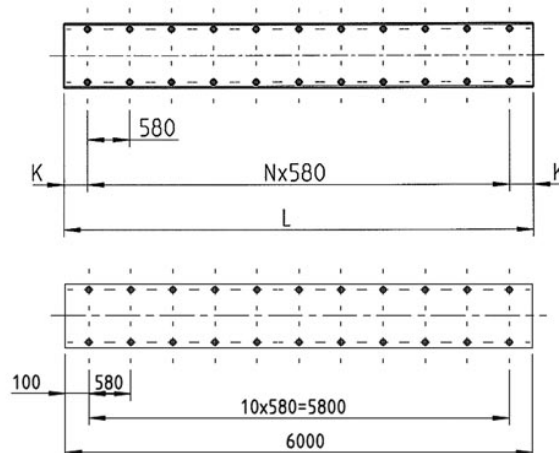



Rozměry PG-PR 4 NbV

$A \begin{smallmatrix} +1.8 \\ -1.7 \end{smallmatrix}$ [mm]	$B \pm 1.5$ [mm]	C [mm]	$D \pm 0.15$ [mm]	E [mm]	F [mm]	G	$L_{\max}$ in m
157,2	59,0	134,6	112,0	11,8	20,0	M12	12

A = Celková výška $\pm$ tolerance $\pm$, B = Celková šířka $\pm$ tolerance, C = Šířka axiálního ložiska, D = Rozměr komory ložiska $\pm$ tolerance, E = Šířka pásu, F = Hloubka otvoru se závitem, G = Závít, $L_{\max}$ = maximální délka