





Materiálu zaručeny Typ PG-PR 6 NbV

- Profil je vyroben z vysoce kvalitní oceli S450 J2 mod.
- Profil pískovaný a jemně rovnaný $\pm 0,3 \text{ mm / bm}$
- Minimální vůle mezi kladkou a profilem
- Vyšší zátěžová kapacita s novými sériemi NbV
- $L_{\max}$ = maximální délka 12m

Technický výkres PG-PR 6 NbV

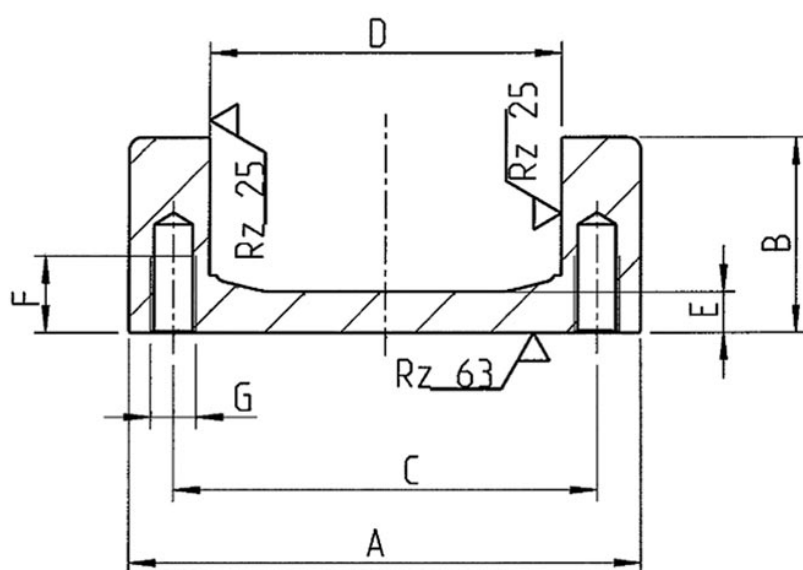

Zeichnungsvorlage für Kundenprofil
Drawing for customized profile

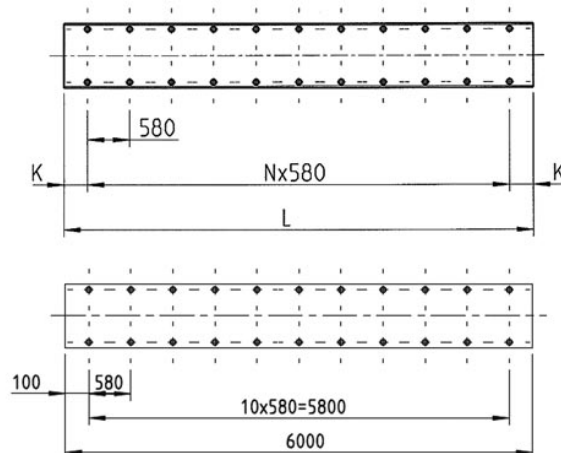



Rozměry PG-PR 6 NbV

A ± 1.5 [mm]	B ± 1.5 [mm]	C [mm]	D ± 0.15 [mm]	E [mm]	F [mm]	G	L _{max} in m
201,5	69,0	177,8	154,0	17,2	30,0	M16	12

A = Celková výška ± tolerance ±, **B** = Celková šířka ± tolerance, **C** = Šířka axiálního ložiska, **D** = Rozměr komory ložiska ± tolerance, **E** = Šířka pásu, **F** = Hloubka otvoru se závitem, **G** = Závít, **L_{max}** = maximální délka