





Materiálu zaručeny Typ PG-PR 8 NbV

- Profil je vyroben z vysoce kvalitní oceli S450 J2 mod.
- Profil pískovaný a jemně rovnaný $\pm 0,3 \text{ mm} / \text{bm}$
- Minimální vůle mezi kladkou a profilem
- Vyšší zátěžová kapacita s novými sériemi NbV
- L_{max} = maximální délka 12m

Technický výkres PG-PR 8 NbV

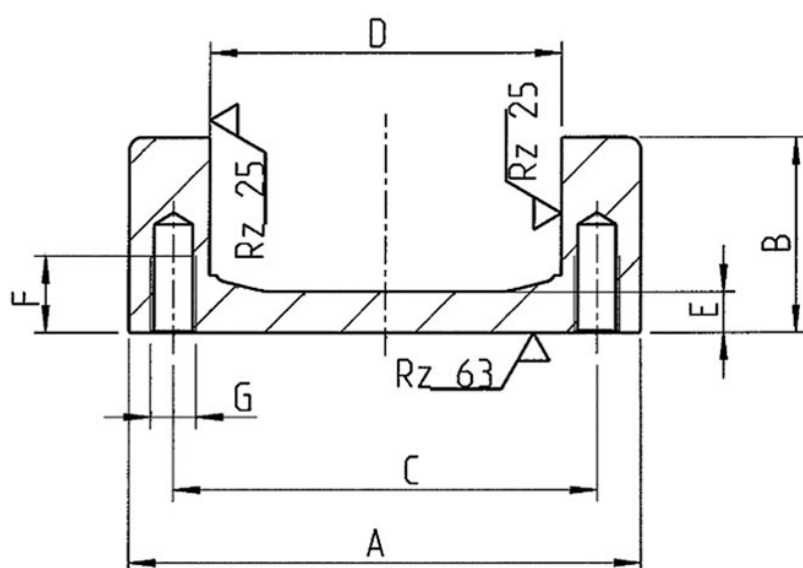

Zeichnungsvorlage für Kundenprofil
Drawing for customized profile

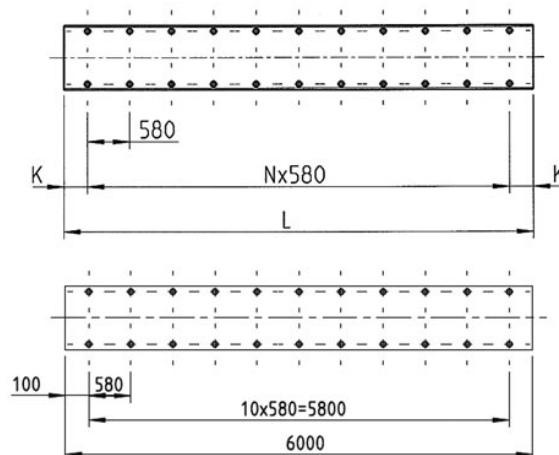



Rozměry PG-PR 8 NbV

A ± 2.1 [mm]	B ± 2.2 [mm]	C [mm]	D ± 0.15 [mm]	E [mm]	F [mm]	G	L _{max} in m
252,5	87,0	217,0	185,1	16,4	40,0	M20	12

A = Celková výška ± tolerance, B = Celková šířka ± tolerance, C = Šířka axiálního ložiska, D = Rozměr komory ložiska ± tolerance, E = Šířka pásu, F = Hloubka otvoru se závitem, G = Závít, L_{max} = maximální délka