




### Materiálu zaručeny Typ PR 3 NbV

- Profil je vyroben z vysoce kvalitní oceli S450 J2 mod.
- Profil pískovaný a jemně rovnaný  $\pm 0,3 \text{ mm} / \text{bm}$
- Vyšší zátěžová kapacita s novými sériemi NbV
- Minimální vůle mezi kladkou a profilem
- $L_{\text{max}}$  = maximální délka 12m

### Technický výkres PR 3 NbV

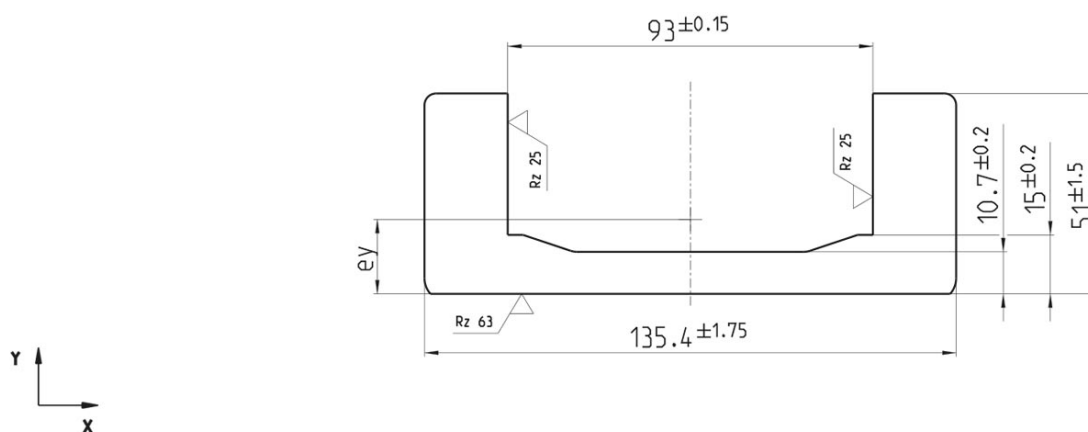



## Momenty odporu PR 3 NbV

| Číslo produktu | m kg/m | A cm <sup>2</sup> | I <sub>x</sub> cm <sup>4</sup> | W <sub>x</sub> cm <sup>3</sup> | I <sub>y</sub> cm <sup>4</sup> | W <sub>y</sub> cm <sup>3</sup> | ey cm | L <sub>max</sub> in m |
|----------------|--------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------|-----------------------|
| 113.013.002    | 25,4   | 32,40             | 75,40                          | 22,10                          | 796,20                         | 117,60                         | 1,90  | 12                    |

**m** = hmota, **A** = povrch, **I<sub>x</sub>** = moment povrchu, **W<sub>x</sub>** = moment odporu, **I<sub>y</sub>** = moment povrchu, **W<sub>y</sub>** = moment odporu, **ey** = měření vzdálenosti úhlu y, **L<sub>max</sub>** = maximální délka