




Materiálu zaručeny Typ PR 8 NbV

- Profil je vyroben z vysoce kvalitní oceli S450 J2 mod.
- Profil pískovaný a jemně rovnaný $\pm 0,3 \text{ mm} / \text{bm}$
- Vyšší zátěžová kapacita s novými sériemi NbV
- Minimální vůle mezi kladkou a profilem
- L_{max} = maximální délka 12m

Technický výkres PR 8 NbV

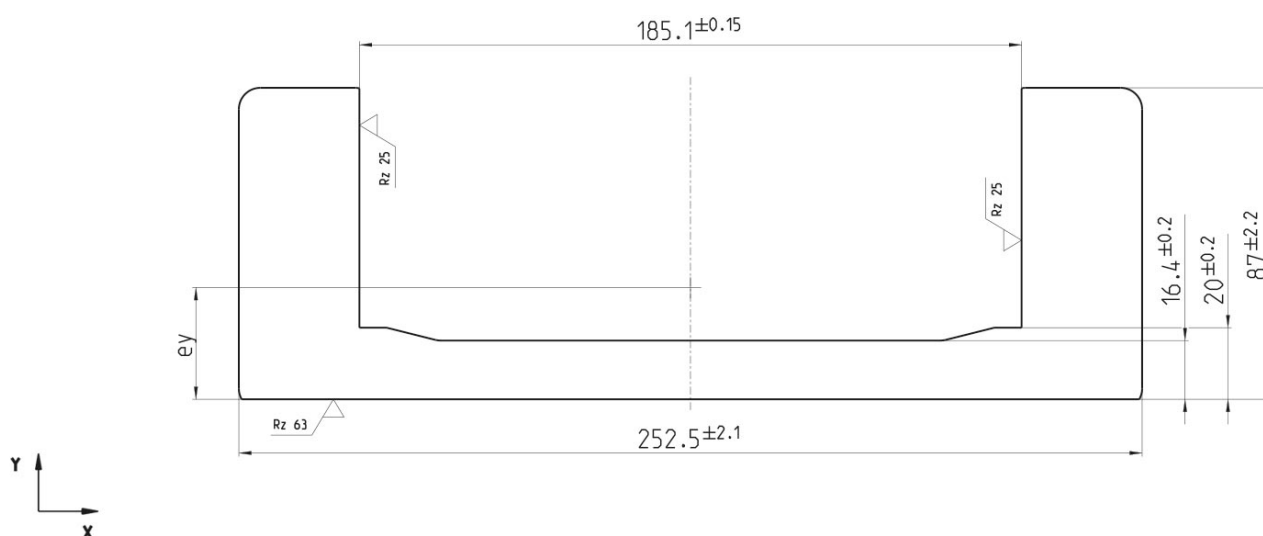



Momenty odporu PR 8 NbV

Číslo produktu	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	e _y cm	L _{max} in m
113.018.011	70,6	89,90	623,10	106,00	7.990,10	632,90	3,10	12

m = hmota, **A** = povrch, **I_x** = moment povrchu, **W_x** = moment odporu, **I_y** = moment povrchu, **W_y** = moment odporu, **e_y** = měření vzdálenosti úhlu y, **L_{max}** = maximální délka