


Materiálu zaručeny Typ Standard R-ALU

- Vyrobeno z vysoce kvalitního hliníku AW 6060 T66 dle DIN EN 12020-2
- Vyšší výrobní přesnost
- Dokončený povrch
- Max. dodávaná délka: 6m

Technický výkres Standard R-ALU



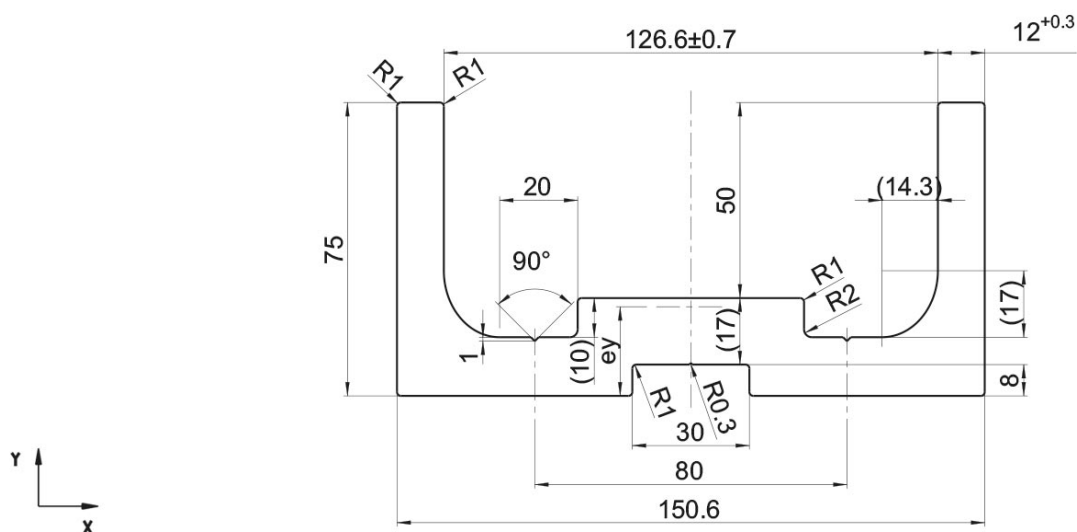

Momenty odporu **Standard R-ALU**

Číslo produktu	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	e _y cm	L _{max} in m
113.006.040	11,2	41,41	163,61	31,40	1.171,61	155,60	2,28	6

m = hmota, **A** = povrch, **I_x** = moment povrchu, **W_x** = moment odporu, **I_y** = moment povrchu, **W_y** = moment odporu, **e_y** = měření vzdálenosti úhlu y, **L_{max}** = maximální délka