


Materiálu zaručeny Typ Standard W-ALU

- Vyrobeno z vysoce kvalitního hliníku AW 6060 T66 dle DIN EN 12020-2
- Vyšší výrobní přesnost
- Dokončený povrch
- Max. dodávaná délka: 6m

- Vyrobeno z vysoce kvalitního hliníku AW 6060 T66 dle DIN EN 12020-2
- Vyšší výrobní přesnost
- Dokončený povrch
- Max. dodávaná délka: 6m

Technický výkres **Standard W-ALU**

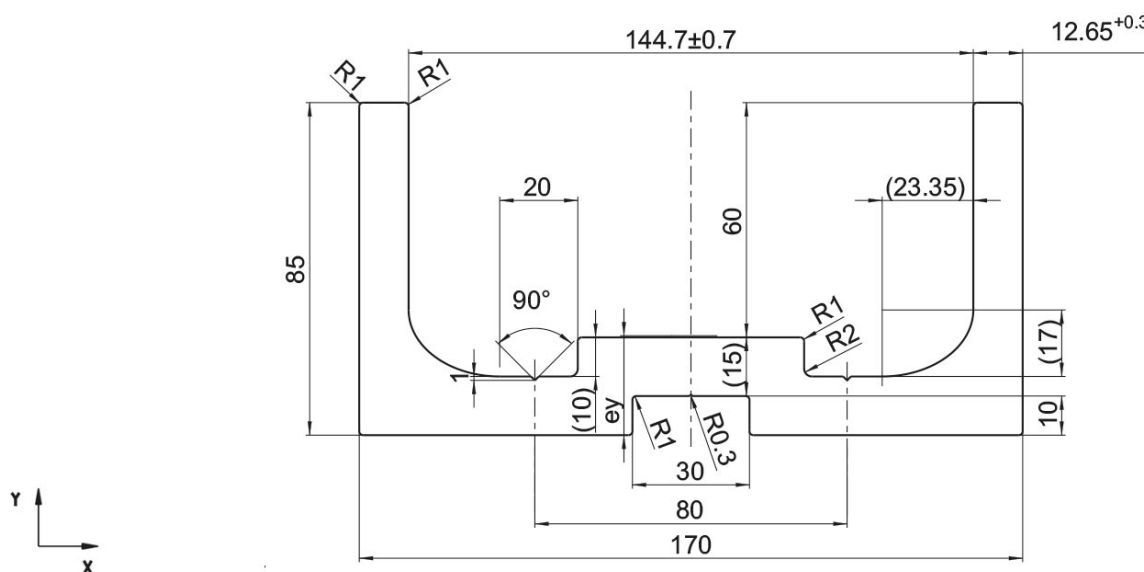



Momenty odporu **Standard W-ALU**

Číslo produktu	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	e _y cm	L _{max} in m
113.004.040	12,9	47,69	255,97	42,90	1.802,77	212,10	2,54	6

m = hmota, **A** = povrch, **I_x** = moment povrchu, **W_x** = moment odporu, **I_y** = moment povrchu, **W_y** = moment odporu, **e_y** = měření vzdálenosti úhlu y, **L_{max}** = maximální délka