



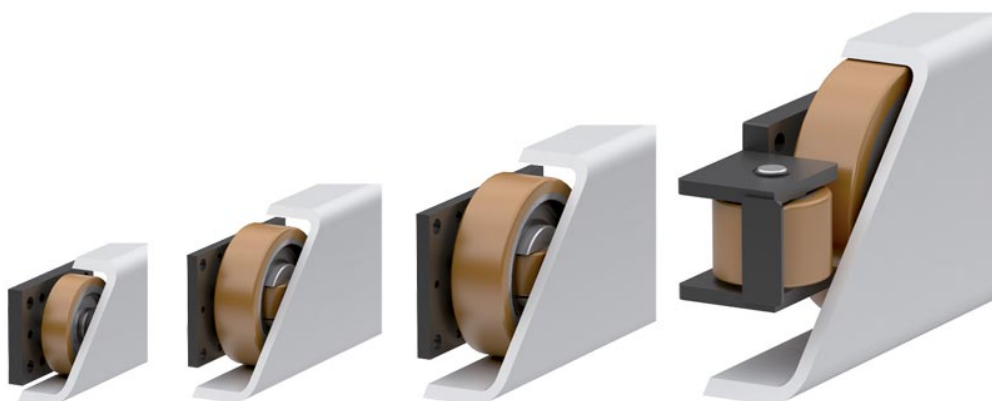

## Materiálu zaručeny Typ Standard V

- Všechny profily jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli UNI FE 360 B
- Vyšší výrobní přesnost
- Dokončený povrch
- Odjehlované hrany
- Profil ve válcovaném provedení, bez hranění
- Maximální výrobní délka: 12 m

## Technický výkres Standard V

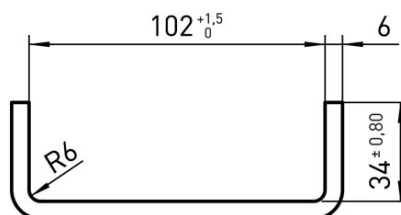

Profil ve válcovaném provedení, bez hranění

Momenty odporu **Standard V**

| Číslo produktu | m kg/m | A cm <sup>2</sup> | I <sub>x</sub> cm <sup>4</sup> | W <sub>x</sub> cm <sup>3</sup> | I <sub>y</sub> cm <sup>4</sup> | W <sub>y</sub> cm <sup>3</sup> | ey cm | L <sub>max</sub> in m |
|----------------|--------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------|-----------------------|
| 113.003.000    | 8,3    | 10,50             | 14,00                          | 4,80                           | 178,70                         | 31,40                          | 1,10  | 12                    |

**m** = hmota, **A** = povrch, **I<sub>x</sub>** = moment povrchu, **W<sub>x</sub>** = moment odporu, **I<sub>y</sub>** = moment povrchu, **W<sub>y</sub>** = moment odporu, **ey** = měření vzdálenosti úhlu y, **L<sub>max</sub>** = maximální délka