



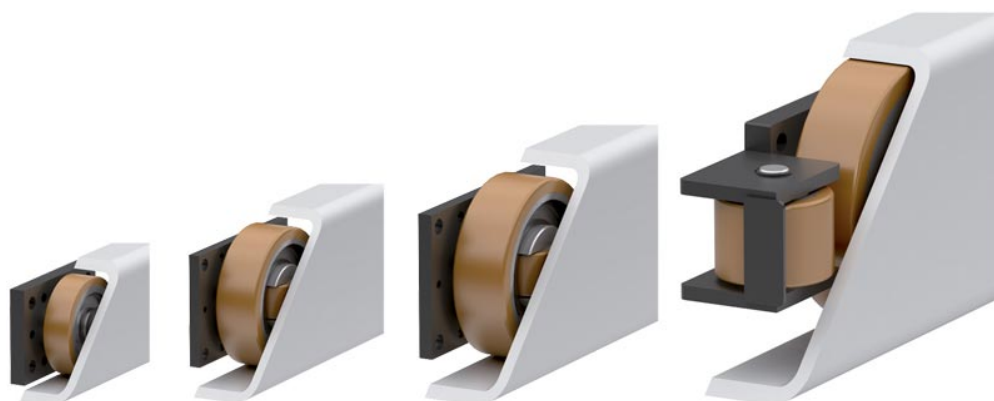

### Materiálu zaručeny Typ Standard X

- Všechny profily jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli UNI FE 360 B
- Vyšší výrobní přesnost
- Dokončený povrch
- Odjehlované hrany
- Profil ve válcovaném provedení, s hraněním
- Max. dodávaná délka: 6m

### Technický výkres Standard X

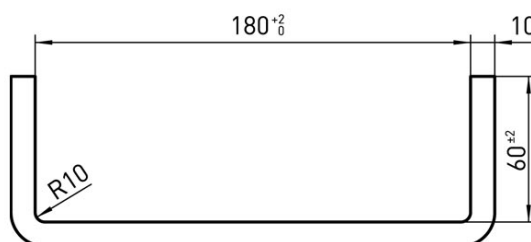

Profil ve válcovaném provedení, s hraněním



## Momenty odporu **Standard X**

| Číslo produktu | m kg/m | A cm <sup>2</sup> | I <sub>x</sub> cm <sup>4</sup> | W <sub>x</sub> cm <sup>3</sup> | I <sub>y</sub> cm <sup>4</sup> | W <sub>y</sub> cm <sup>3</sup> | e <sub>y</sub> cm | L <sub>max</sub> in m |
|----------------|--------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 113.005.000    | 24,1   | 30,70             | 126,10                         | 24,60                          | 1.626,80                       | 162,70                         | 1,90              | 6                     |

**m** = hmota, **A** = povrch, **I<sub>x</sub>** = moment povrchu, **W<sub>x</sub>** = moment odporu, **I<sub>y</sub>** = moment povrchu, **W<sub>y</sub>** = moment odporu, **e<sub>y</sub>** = měření vzdálenosti úhlu y, **L<sub>max</sub>** = maximální délka