





Materiálu zaručeny Typ PG 2 NbV

- Profil je vyroben z vysoce kvalitní oceli S450 J2 mod.
- Profil pískovaný a jemně rovnaný $\pm 0,3 \text{ mm / bm}$
- Vyšší zátěžová kapacita s novými sériemi NbV
- $L_{\max}$ = maximální délka 12m

Technický výkres PG 2 NbV

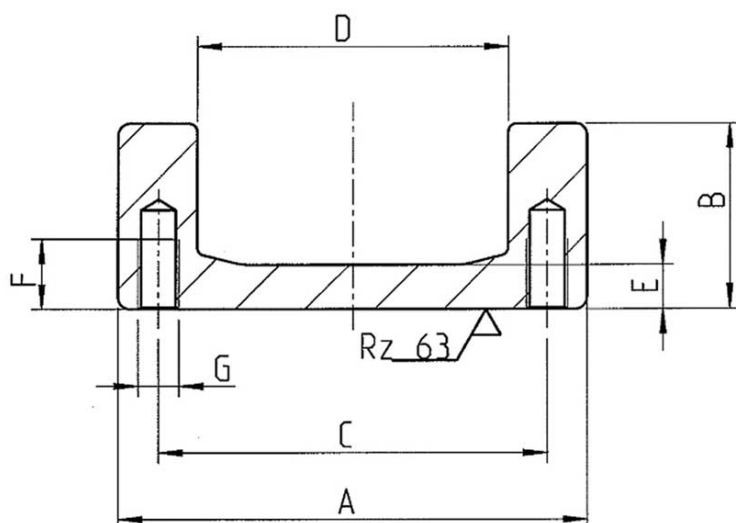

Zeichnungsvorlage für Kundenprofil
Drawing for customized profile

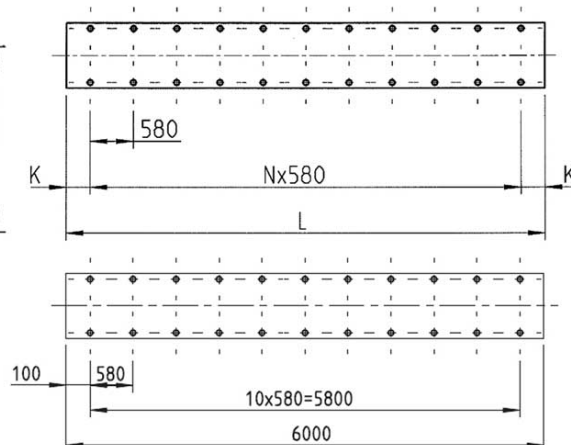



Rozměry PG 2 NbV

A ± 1.5 [mm]	B ± 1.5 [mm]	C [mm]	D ± 0.5 [mm]	E [mm]	F [mm]	G	L _{max} in m
121,3	39,0	101,7	78,7	8,8	20,0	M12	12

A = Celková výška ± tolerance ±, B = Celková šířka ± tolerance, C = Šířka axiálního ložiska, D = Rozměr komory ložiska ± tolerance, E = Šířka pásu, F = Hloubka otvoru se závitem, G = Závít, L_{max} = maximální délka