



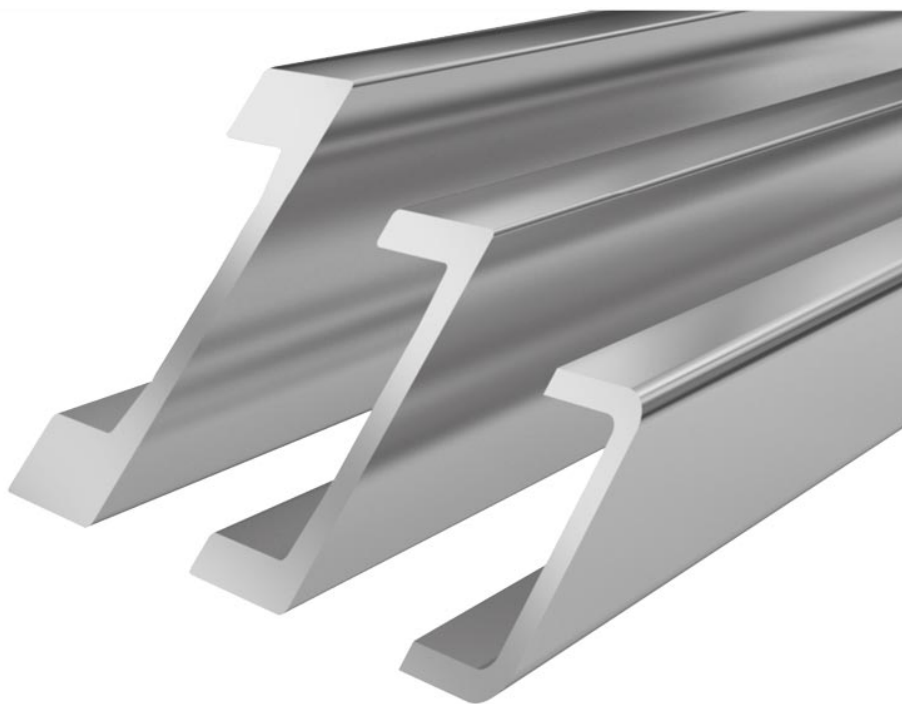

Materiálu zaručeny Standard 4 NbV [fine straightened]

- Standard 4 NbV [fine straightened] Profil je v pořádku narovnal*!
- The straightness for fine straightness profiles is $\pm 0,3$ mm per meter.
- Všechny profily jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli S450 J2 mod.
- Vyšší zátěžová kapacita s novými sériemi NbV
- Profily ve frézovaném provedení
- $L_{\max}$ = maximální délka 12m

Technický výkres Standard 4 NbV [fine straightened]

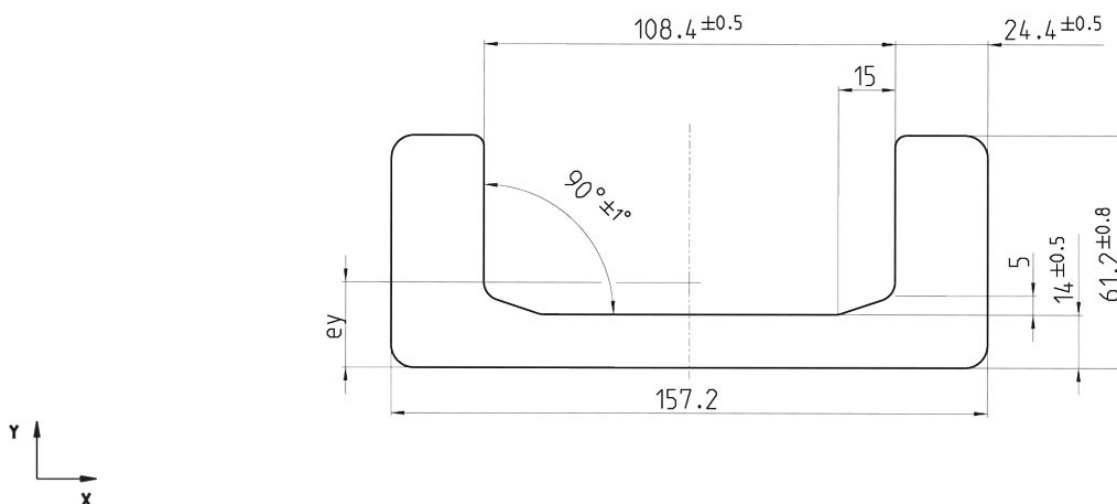



Momenty odporu **Standard 4 NbV [fine straightened]**

Číslo produktu	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	ey cm	L _{max} in m
113.014.001	36,0	45,50	148,70	38,40	1.480,20	188,30	2,20	12

m = hmota, **A** = povrch, **I_x** = moment povrchu, **W_x** = moment odporu, **I_y** = moment povrchu, **W_y** = moment odporu, **ey** = měření vzdálenosti úhlu y, **L_{max}** = maximální délka

Instruktažní video

Jemné rovnání do U profilů




VIDEO



Matching Clampflange: **KF 4**

Produkt č. 290.007.000

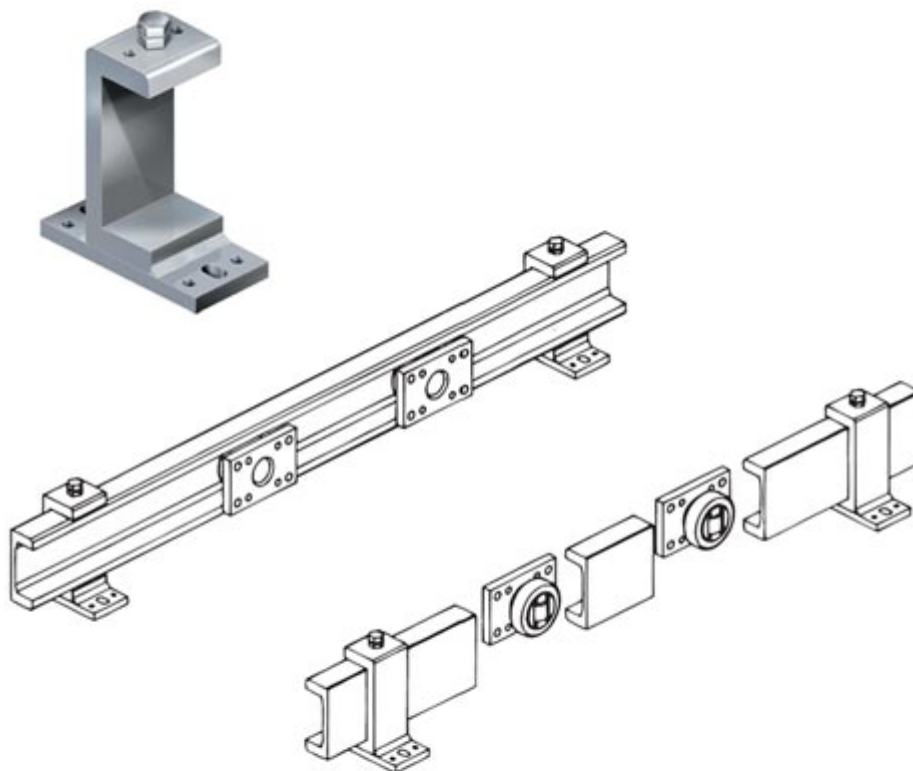

Technické rozměry Upínací příruba KF 4

H	B	L	S	J	e	g	t	a1	b1	d1	d2	d3	e1	M	Gewicht kg
201,5	80	160	15	159,0	44,4	71,2	19,4	130	60	6	13	18	35,6	M 12x35	5,20

H = Výška svorky profilu, **B** = Šířka svorky příruby, **L** = Délka svorky příruby, **S** = Síla montážní příruby, **g** = Šířka svorky profilu, **t** = Síla svorky profilu, **a1** = Průměr otvoru čepu, **b1** = Průměr otvoru čepu, **d1** = Průměr otvoru čepu, **d2** = Šířka otvoru s drážkou, **d3** = Délka otvoru s drážkou, **e1** = Průměr otvoru čepu, **M** = Závít