



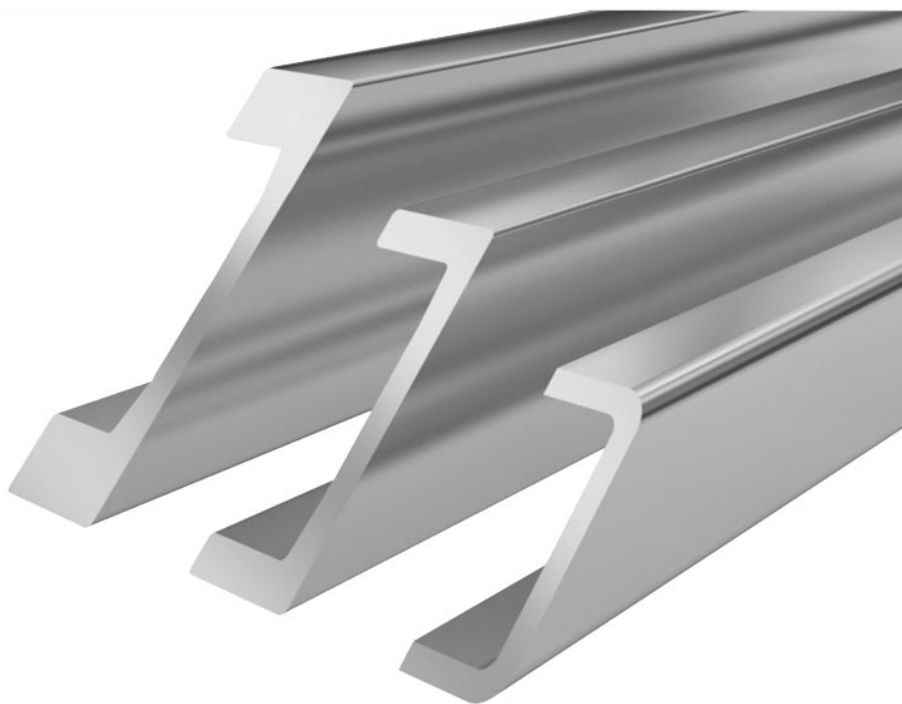

Materiálu zaručeny Typ **Standard A**

- In cold rolled version
- Standard profiles are generally sandblasted
- Profile made from high-quality steel in UNI FE 360 B
- Production-related straightness $\pm 1,0$ mm/meter.
- $L_{\max}$ = maximální délka 12m

Technický výkres **Standard A**





Momenty odporu **Standard A**


Číslo produktu	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	e _y cm	L _{max} in m
113.001.000	2,6	3,30	1,70	1,10	10,60	4,40	0,80	12

m = hmota, **A** = povrch, **I_x** = moment povrchu, **W_x** = moment odporu, **I_y** = moment povrchu, **W_y** = moment odporu, **e_y** = měření vzdálenosti úhlu y, **L_{max}** = maximální délka



Matching Clampflange: **KF A**

Produkt č. 290.001.000

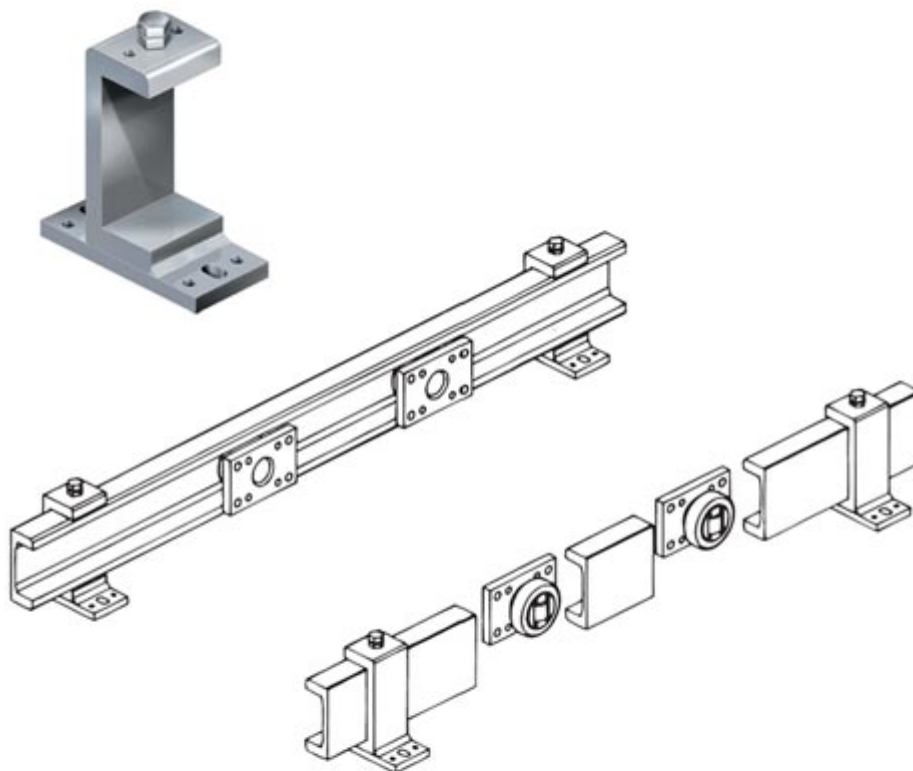

Technické rozměry **Upínací příruba KF A**

H	B	L	S	J	e	g	t	a1	d1	M	Gewicht kg
65	50	90	6	53	36	30	6	60	12	M8	0,40

H = Výška svorky profilu, B = Šířka svorky příruby, L = Délka svorky příruby, S = Síla montážní příruby, g = Šířka svorky profilu, t = Síla svorky profilu, a1 = Průměr otvoru čepu, b1 = Průměr otvoru čepu, d1 = Průměr otvoru čepu, d2 = Šířka otvoru s drážkou, d3 = Délka otvoru s drážkou, e1 = Průměr otvoru čepu, M = Závít