




Materiálu zaručeny Typ Standard S

- In cold rolled version
- Standard profiles are generally sandblasted
- Profile made from high-quality steel in UNI FE 360 B
- Production-related straightness $\pm 1,0$ mm/meter.
- $L_{\max}$ = maximální délka 12m

Technický výkres Standard S

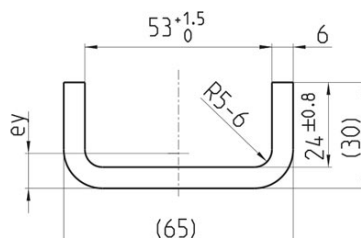



Momenty odporu **Standard S**


Číslo produktu	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	e _y cm	L _{max} in m
113.002.000	5,3	6,40	5,00	2,50	34,90	10,70	1,00	12

m = hmota, **A** = povrch, **I_x** = moment povrchu, **W_x** = moment odporu, **I_y** = moment povrchu, **W_y** = moment odporu, **e_y** = měření vzdálenosti úhlu y, **L_{max}** = maximální délka



Matching Clampflange: **KF S**

Produkt č. 290.002.000

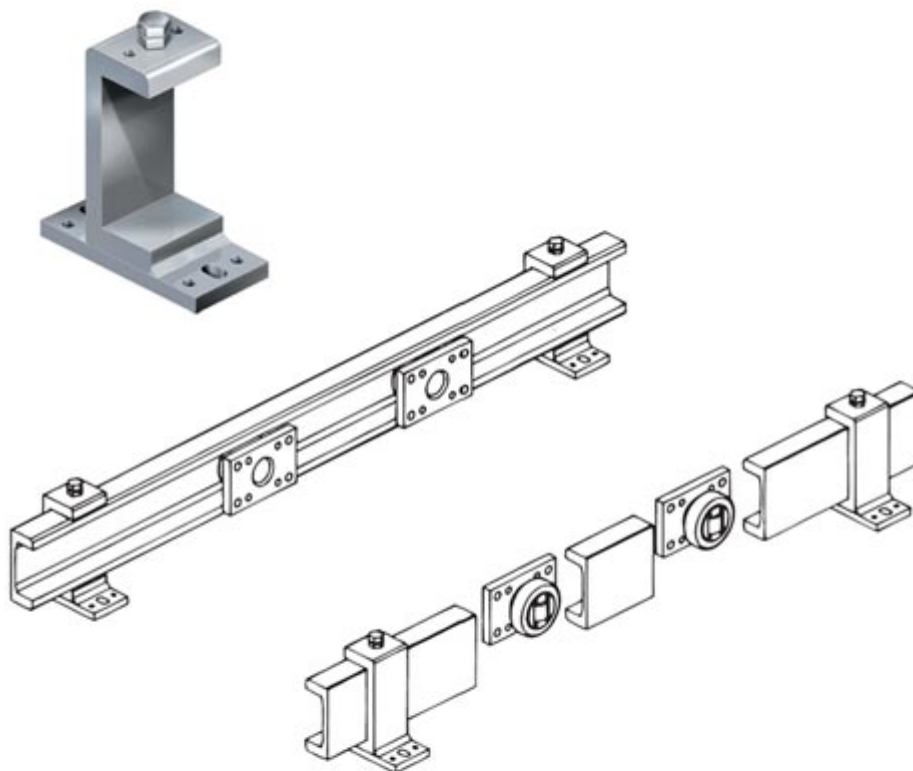

Technické rozměry **Upínací příruba KF S**

H	B	L	S	J	e	g	t	a1	d1	M	Gewicht kg
83	50	100	8	67	41	40	8	70	12	M8	0,70

H = Výška svorky profilu, **B** = Šířka svorky příruby, **L** = Délka svorky příruby, **S** = Síla montážní příruby, **g** = Šířka svorky profilu, **t** = Síla svorky profilu, **a1** = Průměr otvoru čepu, **b1** = Průměr otvoru čepu, **d1** = Průměr otvoru čepu, **d2** = Šířka otvoru s drážkou, **d3** = Délka otvoru s drážkou, **e1** = Průměr otvoru čepu, **M** = Závít