




Materiálu zaručeny Typ Standard R-L

- Silnostěnný, robustní vodící profil
- Materiál: S355 J2
- Vyšší výrobní přesnost
- Laserem svařovaný profil
- Vhodné pro ložiskové systémy WINKEL VULKOLLAN® a polyamidové systémy WINKEL
- Max. dodávaná délka: 6m
- Povrchová úprava dle výkresu zákazníka

Technický výkres Standard R-L

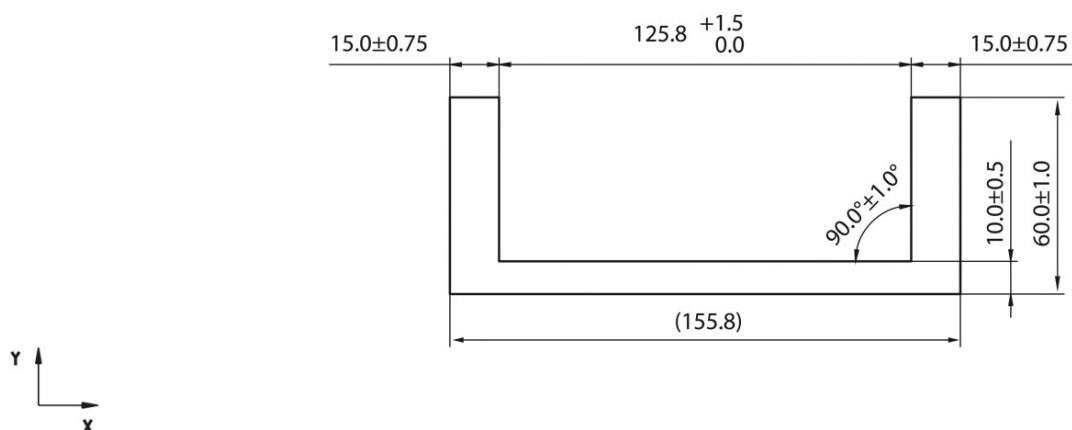

Momenty odporu **Standard R-L**

Číslo produktu	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	e _y cm	L _{max} in m
113.006.010	24,0	30,60	101,30	25,20	1.061,40	135,30	1,97	6

m = hmota, **A** = povrch, **I_x** = moment povrchu, **W_x** = moment odporu, **I_y** = moment povrchu, **W_y** = moment odporu, **e_y** = měření vzdálenosti úhlu y, **L_{max}** = maximální délka