





Materiálu zaručeny Typ PG R-L

- Silnostěnný, robustní vodící profil
- Profily připravené k montáži se standardizovanými závitovými otvory
- Materiál: S355 J2
- Laserem svařovaný profil
- Vhodné pro ložiska WINKEL z materiálů VULKOLLAN® a POLYAMID
- Povrchová úprava dle výkresu zákazníka
- L_{max} = maximální délka 6m

Technický výkres PG R-L

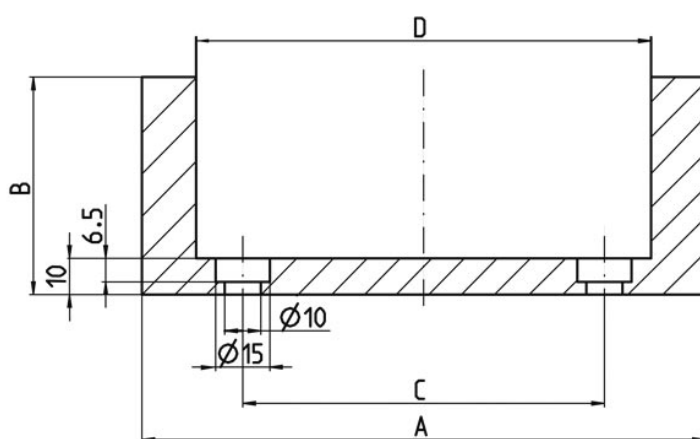

Zeichnungsvorlage für Kundenprofil
Drawing for customized profile

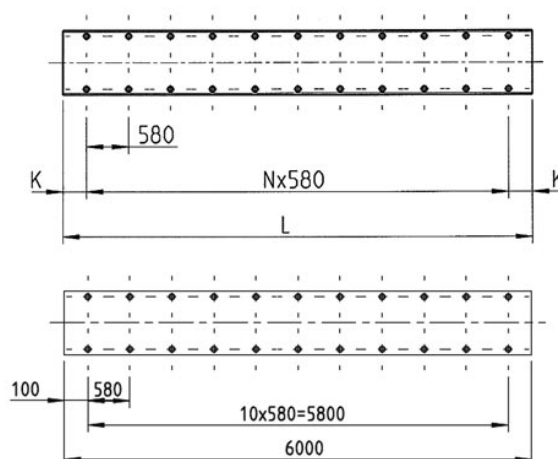



Číslo produktu	m kg/m	A [mm]	B ± 1,0 [mm]	C [mm]	D + 1,5 [mm]	L _{max} in m
113.006.020	24,0	155,8	60,0	100,0	125,8	6

m = hmota, **A** = Celková výška, **B** = Celková šířka ± tolerance, **C** = Šířka axiálního ložiska, **D** = Rozměr komory ložiska ± tolerance, **L_{max}** = maximální délka