



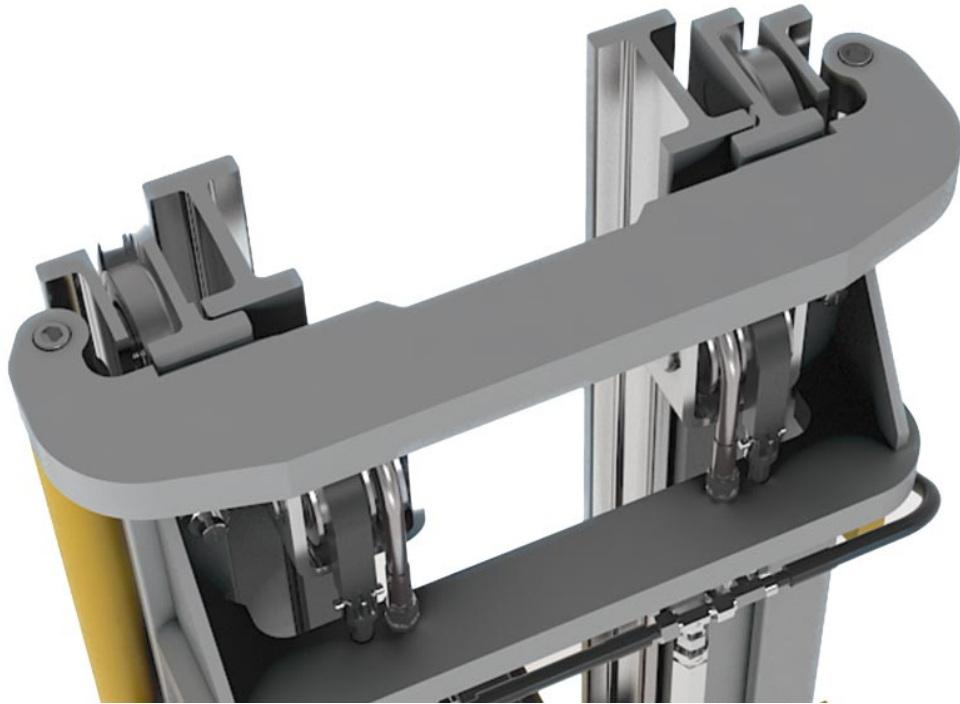

Propiedades de los materiales Modelo 2912 NbV

- Todos los perfiles están fabricados en acero de gran calidad S450 J2 mod.y han sido tratados con chorro de arena , $L_{\max} = 12\text{m}$
- Perfiles en acabado fresado
- Rectitud relacionada con la producción $\pm 1,0\text{ mm/m}$
- Mayores capacidades de carga gracias a la nueva serie NbV
- Este perfil está disponible en versión rectificada fina bajo solicitud ($\pm 0,3\text{ mm por metro}$)

Dibujo técnico 2912 NbV

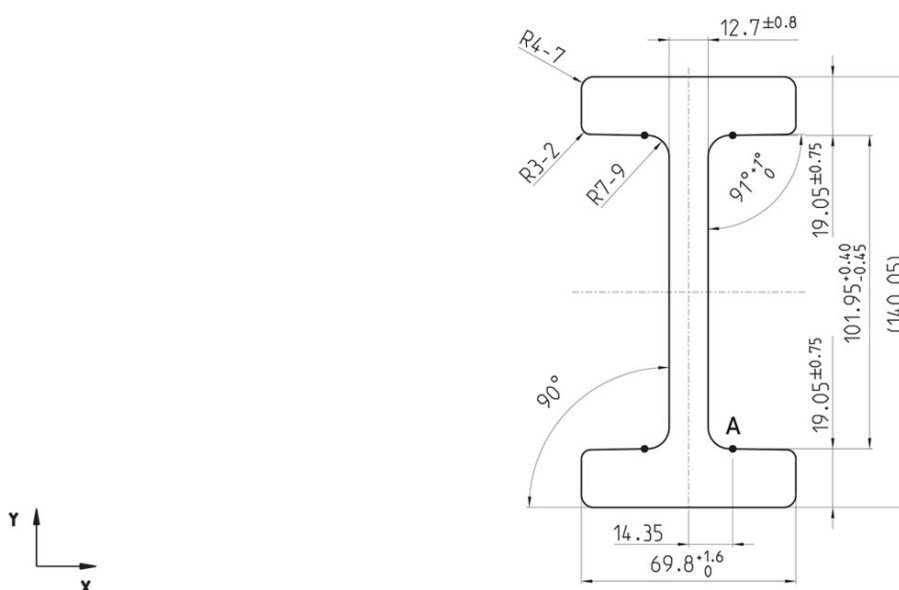

Punto de medición A



Momentos de resistencia 2912 NbV

Número de artículo	m kg/m	A cm ²	Ix cm ⁴	Wx cm ³	Iy cm ⁴	Wy cm ³	L _{max} in m
112.004.000	31,2	39,60	1.091,60	155,90	106,30	30,50	12

m = Medida, **A** = Superficie, **Ix** = Momento superficial, **Wx** = Momento de resistencia, **Iy** = Momento superficial, **Wy** = Momento de resistencia, **L_{max}** = Longitud máxima

Video instructivo

Perfiles estándar NBV en U alineados de forma precisa

