


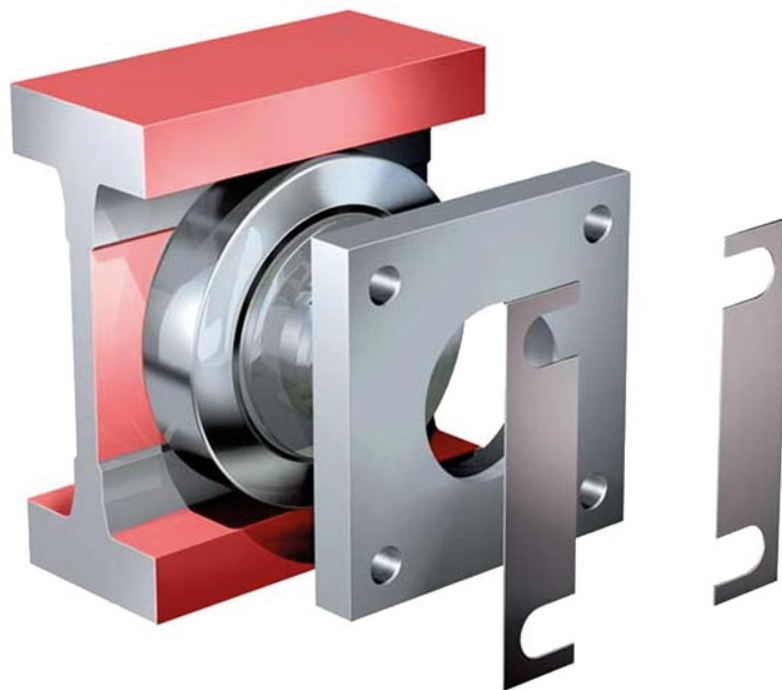


Propiedades de los materiales Modelo Standard 28 [beidseitig]

- Perfil guía de alta resistencia soldado y fresado, fabricado en acero de alta calidad S355 J2
- $L_{\max}$ = Longitud máxima 12m
- Rectitud relacionada con la producción $\pm 1,0$ mm/m
- Este perfil está disponible en versión rectificada fina bajo solicitud ($\pm 0,3$ mm por metro)

- ## Propiedades de los materiales Modelo Standard 28 [beidseitig]
- Perfil guía de alta resistencia soldado y fresado, fabricado en acero de alta calidad S355 J2
 - $L_{\max}$ = Longitud máxima 12m
 - Rectitud relacionada con la producción $\pm 1,0$ mm/m
 - Este perfil está disponible en versión rectificada fina bajo solicitud ($\pm 0,3$ mm por metro)

Dibujo técnico **Standard 28** [beidseitig]

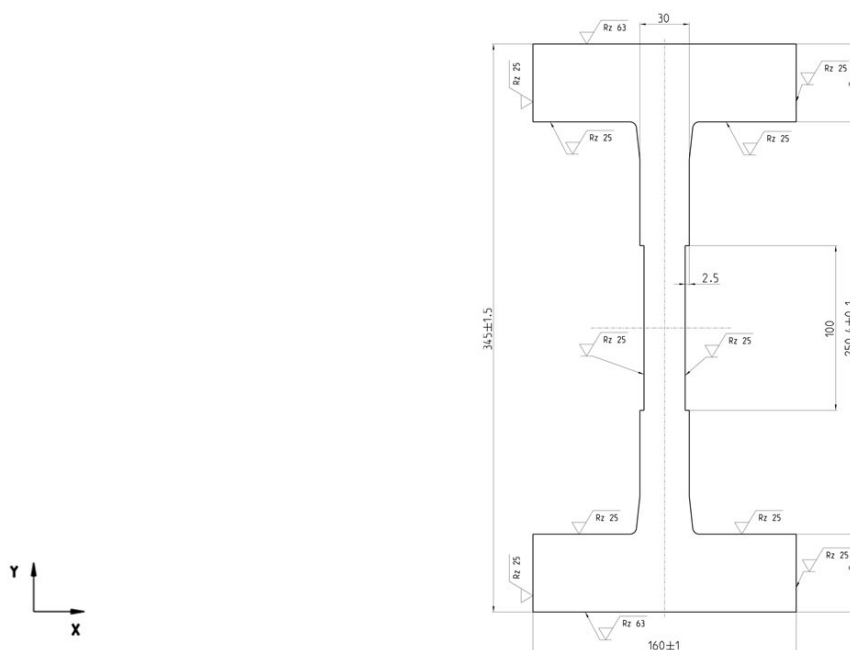



Medidas Standard 28 [beidseitig]

A ± 1.5 [mm]	B ± 1 [mm]	C [mm]	D ± 0.1 [mm]	E [mm]	F [mm]	L _{max} in m
345,0	160,0	100,0	250,4	30,0	2,5	12

A = Altura total ± tolerancia, B = Altura total ± Tolerancia, C = Ancho rodamientos axial, D = Dimensión de la cámara de rodamiento ± tolerancia, E = Anchura de la web, F = deep tread axial bearing, G = Tamaño de la cámara, L_{max} = Longitud máxima

Momentos de resistencia Standard 28 [beidseitig]

Número de artículo	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³
112.028.000	175,0	222,70	37.877,00	2.195,80	3.279,10	409,90

m = Medida, A = Superficie, I_x = Momento superficial, W_x = Momento de resistencia, I_y = Momento superficial, W_y = Momento de resistencia