



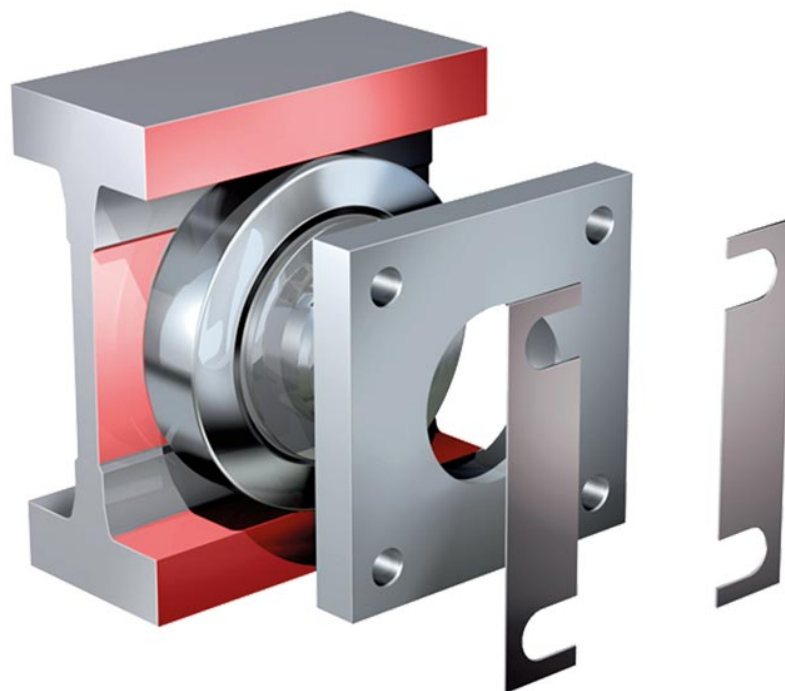

Propiedades de los materiales Modelo Standard 50 [einseitig]

- Perfil guía de alta resistencia soldado y fresado, fabricado en acero de alta calidad S355 J2
- $L_{\max}$ = Longitud máxima 12m
- Rectitud relacionada con la producción $\pm 1,0$ mm/m
- Este perfil está disponible en versión rectificada fina bajo solicitud ($\pm 0,3$ mm por metro)

Dibujo técnico Standard 50 [einseitig]

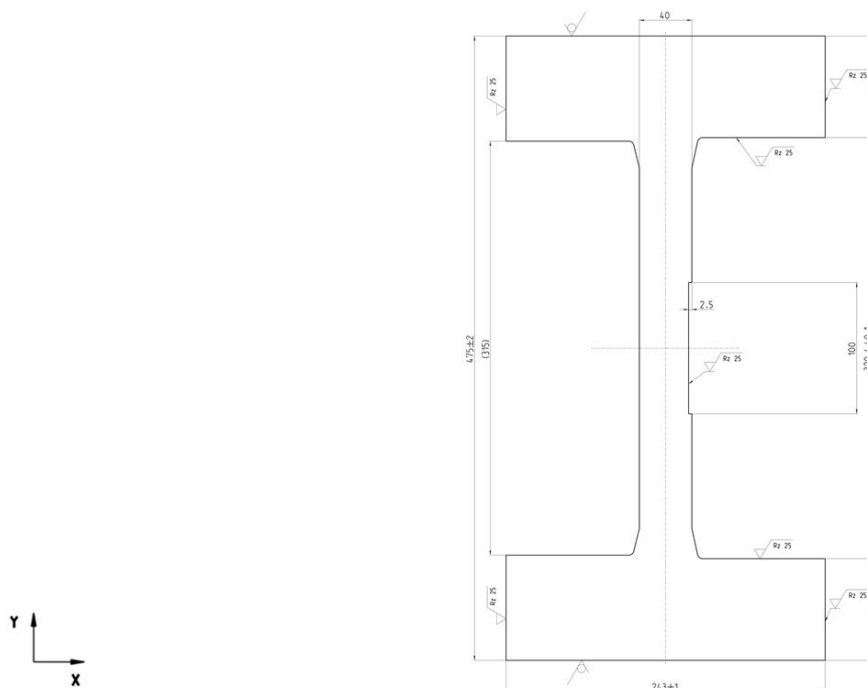



Medidas Standard 50 [einseitig]

A ± 2 [mm]	B ± 1 [mm]	C [mm]	D ± 0.1 [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	L _{max} in m
475,0	243,0	100,0	320,4	40,0	2,5	315	6

A = Altura total ± tolerancia, **B** = Altura total ± Tolerancia, **C** = Ancho rodamientos axial, **D** = Dimensión de la cámara de rodamiento ± tolerancia, **E** = Anchura de la web, **F** = deep tread axial bearing, **G** = Tamaño de la cámara, **L_{max}** = Longitud máxima

Momentos de resistencia Standard 50 [einseitig]

Número de artículo	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³
112.050.001	399,6	509,10	163.263,10	6.874,20	18.976,70	1.561,90

m = Medida, **A** = Superficie, **I_x** = Momento superficial, **W_x** = Momento de resistencia, **I_y** = Momento superficial, **W_y** = Momento de resistencia