



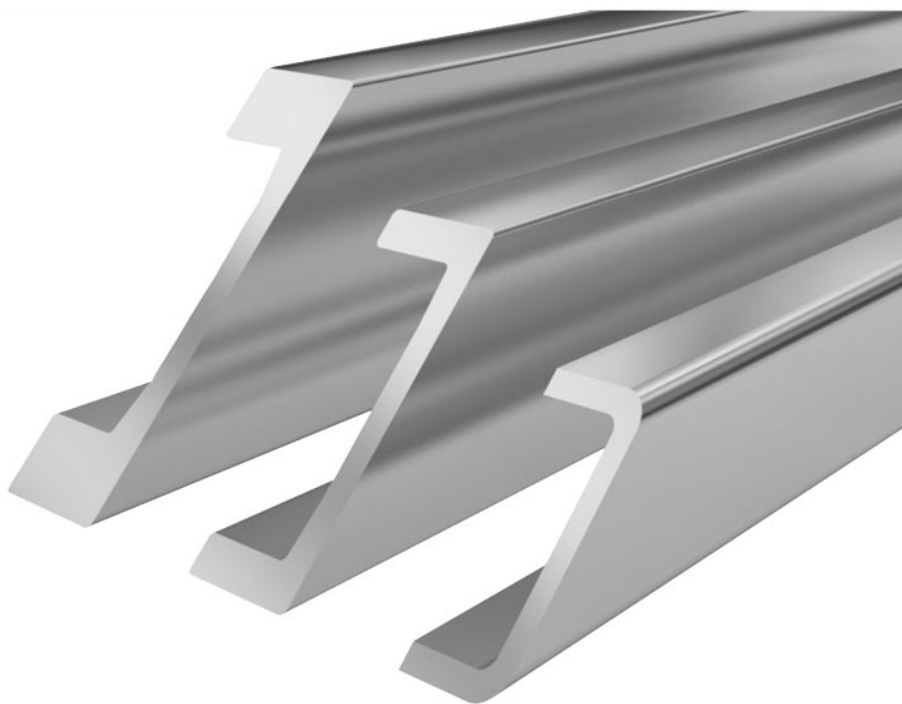

Propiedades de los materiales Modelo PR 8 NbV

- El perfil está fabricado en acero de alta calidad S450 J2 mod.
- Perfil arenado y enderezado fino $\pm 0,3\text{mm}$ / ml
- Mayores capacidades de carga gracias a la nueva serie NbV
- Juego mínimo entre el rodamiento y el perfil
- L_{max} = Longitud máxima 12m

Dibujo técnico PR 8 NbV

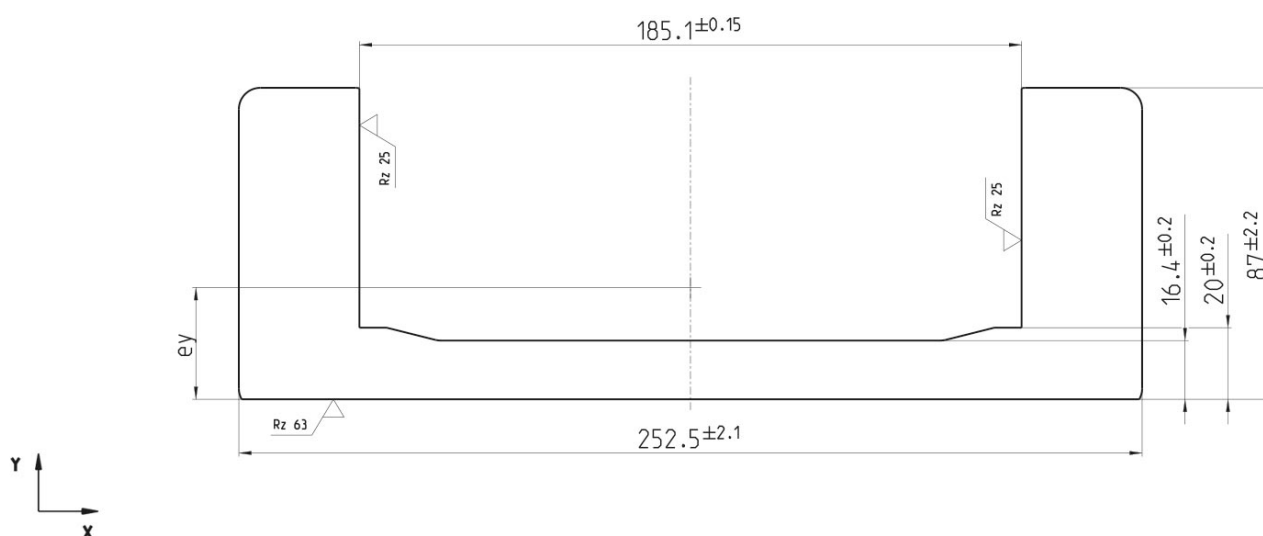



Momentos de resistencia PR 8 NbV

Número de artículo	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	e _y cm	L _{max} in m
113.018.011	70,6	89,90	623,10	106,00	7.990,10	632,90	3,10	12

m = Medida, **A** = Superficie, **I_x** = Momento superficial, **W_x** = Momento de resistencia, **I_y** = Momento superficial, **W_y** = Momento de resistencia, **e_y** = Distancia al eje Y, **L_{max}** = Longitud máxima