





Propiedades de los materiales Modelo PG-PR 0 NbV

- El perfil está fabricado en acero de alta calidad S450 J2 mod.
- Perfil arenado y enderezado fino $\pm 0,3\text{mm}$ / ml
- Juego mínimo entre el rodamiento y el perfil
- Mayores capacidades de carga gracias a la nueva serie NbV
- L_{max} = Longitud máxima 12m

Dibujo técnico PG-PR 0 NbV

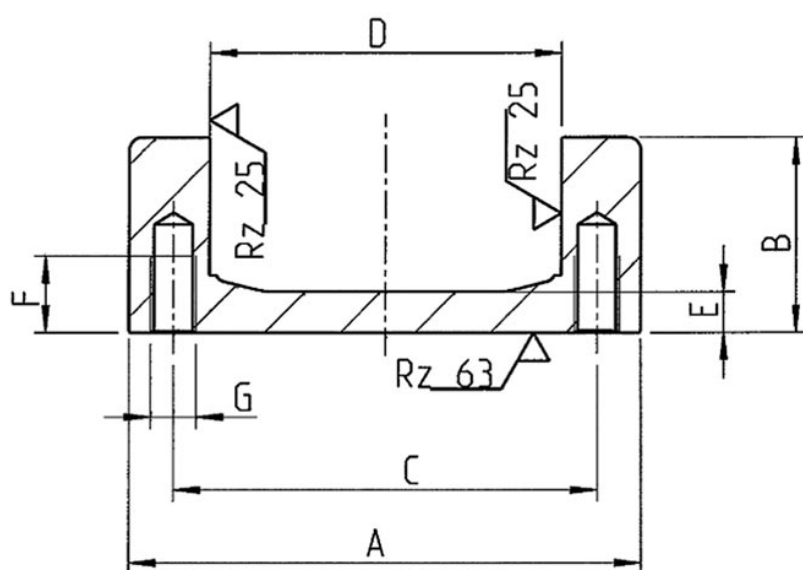

Zeichnungsvorlage für Kundenprofil
Drawing for customized profile

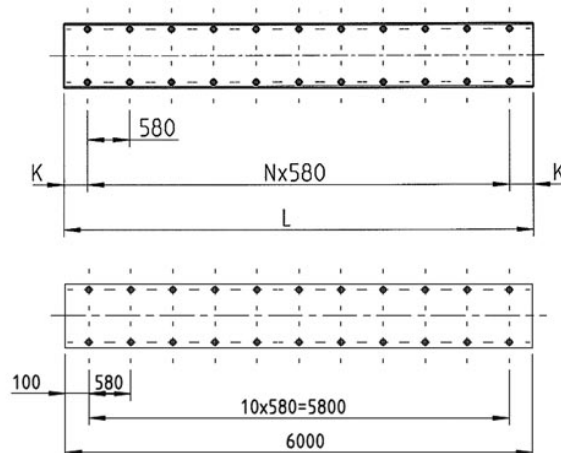



Medidas **PG-PR 0 NbV**

$A \begin{smallmatrix} +2 \\ -1 \end{smallmatrix}$ [mm]	$B \pm 1.5$ [mm]	C [mm]	$D \pm 0.15$ [mm]	E [mm]	F [mm]	G	L_{max} in m
86,7	35,0	75,8	65,0	6,0	15,0	M8	12

A = Altura total $\pm$ tolerancia, **B** = Altura total $\pm$ Tolerancia, **C** = Ancho rodamientos axial, **D** = Dimensión de la cámara de rodamiento $\pm$ tolerancia, **E** = Anchura de la web, **F** = Profundidad de rosca, **G** = Rosca, **L_{max}** = Longitud máxima