





Propiedades de los materiales Modelo PG-PR 2 NbV

- El perfil está fabricado en acero de alta calidad S450 J2 mod.
- Perfil arenado y enderezado fino $\pm 0,3\text{mm}$ / ml
- Juego mínimo entre el rodamiento y el perfil
- Mayores capacidades de carga gracias a la nueva serie NbV
- L_{max} = Longitud máxima 12m

Dibujo técnico PG-PR 2 NbV

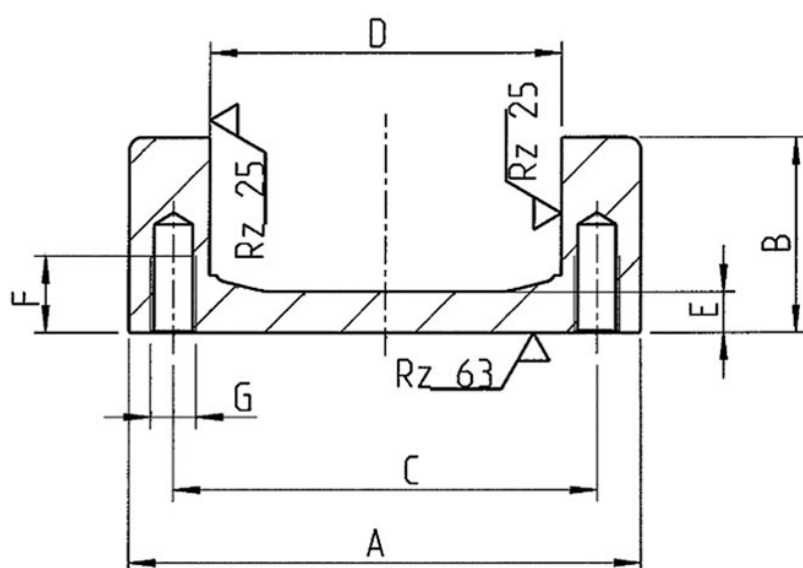

Zeichnungsvorlage für Kundenprofil
Drawing for customized profile

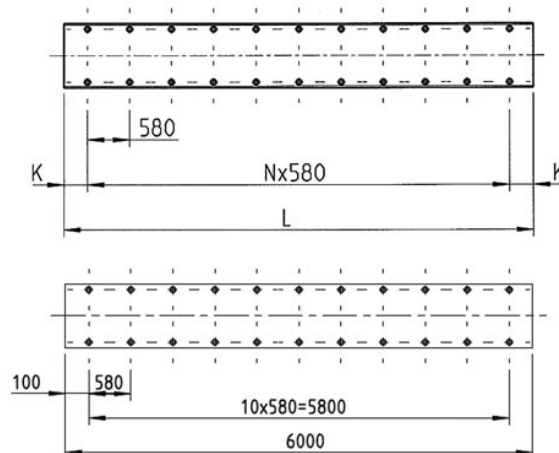



Medidas PG-PR 2 NbV

A ± 1.5 [mm]	B ± 1.5 [mm]	C [mm]	D ± 0.15 [mm]	E [mm]	F [mm]	G	L _{max} in m
121,3	39,0	101,7	82,0	8,8	20,0	M12	12

A = Altura total ± tolerancia, B = Altura total ± Tolerancia, C = Ancho rodamientos axial, D = Dimensión de la cámara de rodamiento ± tolerancia, E = Anchura de la web, F = Profundidad de rosca, G = Rosca, L_{max} = Longitud máxima