





### Propiedades de los materiales Modelo PG-PR 4 NbV

- El perfil está fabricado en acero de alta calidad S450 J2 mod.
- Perfil arenado y enderezado fino  $\pm 0,3\text{mm}$  / ml
- Juego mínimo entre el rodamiento y el perfil
- Mayores capacidades de carga gracias a la nueva serie NbV
- $L_{\text{max}}$  = Longitud máxima 12m

### Dibujo técnico PG-PR 4 NbV

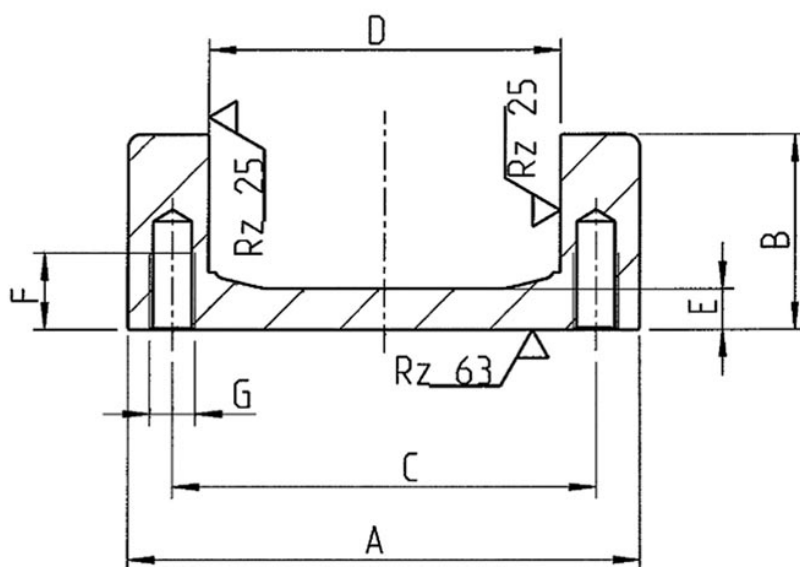

Zeichnungsvorlage für Kundenprofil  
Drawing for customized profile

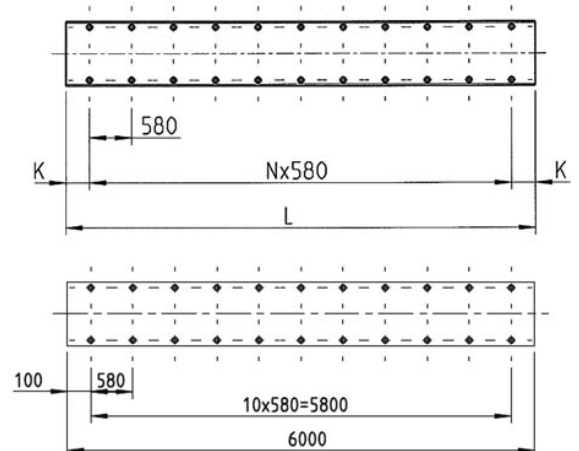



## Medidas PG-PR 4 NbV

| $A \begin{smallmatrix} +1.8 \\ -1.7 \end{smallmatrix}$<br>[mm] | $B \pm 1.5$<br>[mm] | $C$<br>[mm] | $D \pm 0.15$<br>[mm] | $E$<br>[mm] | $F$<br>[mm] | $G$ | $L_{\max}$ in m |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-----|-----------------|
| 157,2                                                          | 59,0                | 134,6       | 112,0                | 11,8        | 20,0        | M12 | 12              |

**A** = Altura total  $\pm$  tolerancia, **B** = Altura total  $\pm$  Tolerancia, **C** = Ancho rodamientos axial, **D** = Dimensión de la cámara de rodamiento  $\pm$  tolerancia, **E** = Anchura de la web, **F** = Profundidad de rosca, **G** = Rosca, **L<sub>max</sub>** = Longitud máxima