





### Propiedades de los materiales Modelo PG-PR 5 NbV

- El perfil está fabricado en acero de alta calidad S450 J2 mod.
- Perfil arenado y enderezado fino  $\pm 0,3\text{mm}$  / ml
- Juego mínimo entre el rodamiento y el perfil
- Mayores capacidades de carga gracias a la nueva serie NbV
- $L_{\text{max}}$  = Longitud máxima 12m

### Dibujo técnico PG-PR 5 NbV

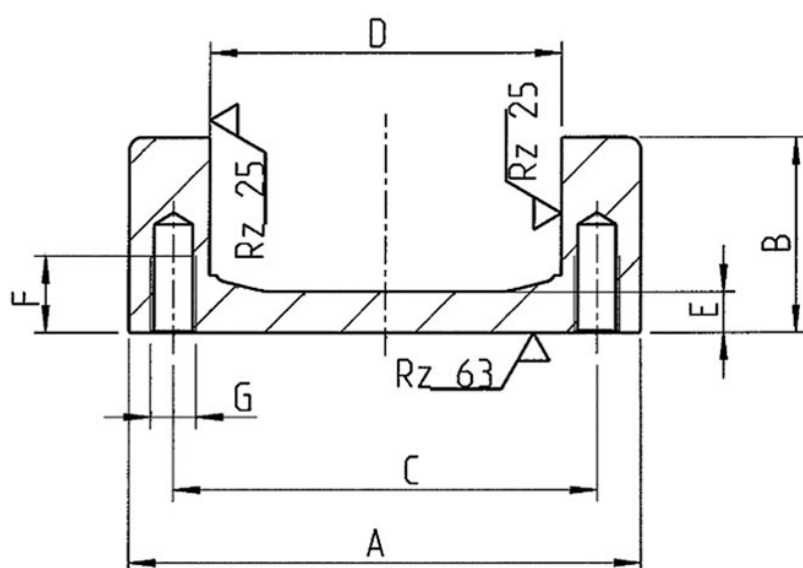

Zeichnungsvorlage für Kundenprofil  
Drawing for customized profile

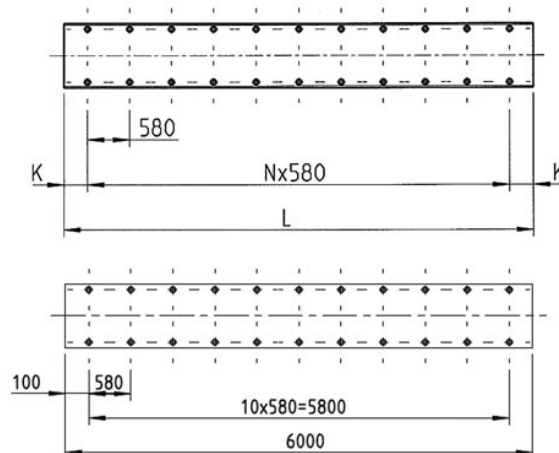



## Medidas PG-PR 5 NbV

| A ± 1.75<br>[mm] | B ± 1.5<br>[mm] | C<br>[mm] | D ± 0.15<br>[mm] | E<br>[mm] | F<br>[mm] | G   | L <sub>max</sub> in m |
|------------------|-----------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----|-----------------------|
| 175,0            | 64,0            | 151,5     | 128,0            | 14,0      | 30,0      | M16 | 12                    |

A = Altura total ± tolerancia, B = Altura total ± Tolerancia, C = Ancho rodamientos axial, D = Dimensión de la cámara de rodamiento ± tolerancia, E = Anchura de la web, F = Profundidad de rosca, G = Rosca, L<sub>max</sub> = Longitud máxima