





Propiedades de los materiales Modelo PG-PR 8 NbV

- El perfil está fabricado en acero de alta calidad S450 J2 mod.
- Perfil arenado y enderezado fino $\pm 0,3\text{mm} / \text{ml}$
- Juego mínimo entre el rodamiento y el perfil
- Mayores capacidades de carga gracias a la nueva serie NbV
- L_{max} = Longitud máxima 12m

Dibujo técnico PG-PR 8 NbV

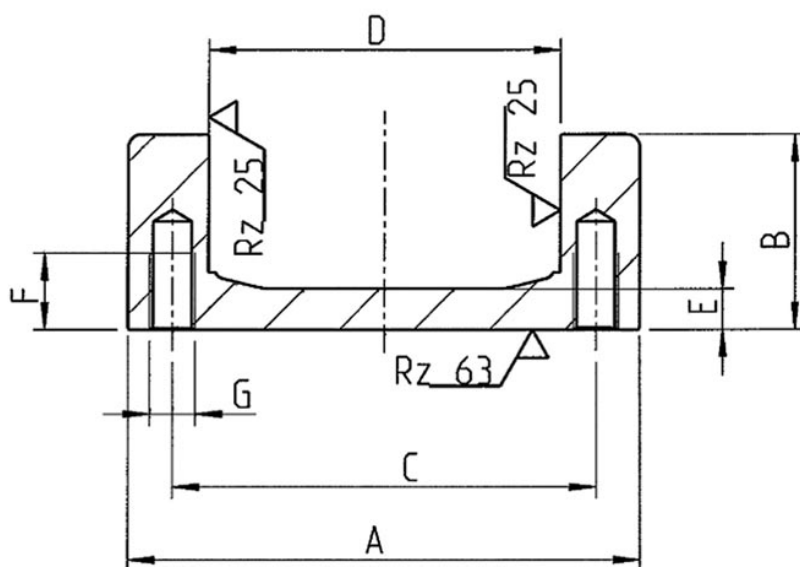

Zeichnungsvorlage für Kundenprofil
Drawing for customized profile

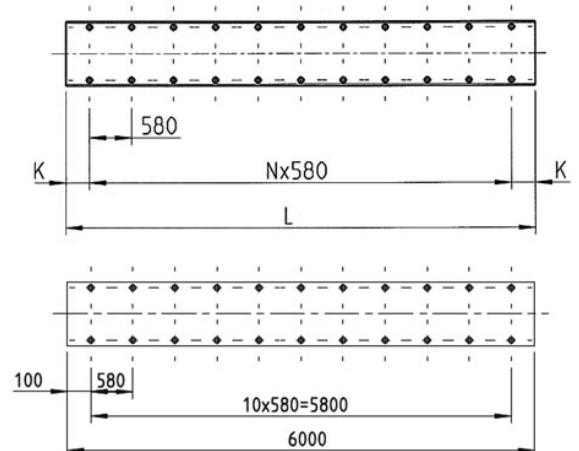



Medidas **PG-PR 8 NbV**

A ± 2.1 [mm]	B ± 2.2 [mm]	C [mm]	D ± 0.15 [mm]	E [mm]	F [mm]	G	L _{max} in m
252,5	87,0	217,0	185,1	16,4	40,0	M20	12

A = Altura total ± tolerancia, **B** = Altura total ± Tolerancia, **C** = Ancho rodamientos axial, **D** = Dimensión de la cámara de rodamiento ± tolerancia, **E** = Anchura de la web, **F** = Profundidad de rosca, **G** = Rosca, **L_{max}** = Longitud máxima