



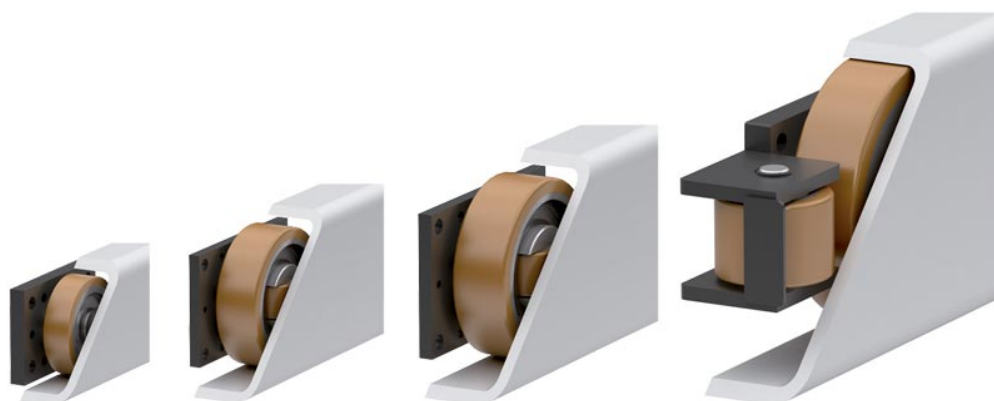

Propiedades de los materiales Modelo Standard R

- Todos los perfiles de acero de alta calidad en S235 JR
- Alta precisión de acabado
- Superficie pulida
- Cantos romos
- Perfil en versión laminada en frío, no canteados
- Longitud máxima de producción: 12m

Dibujo técnico Standard R

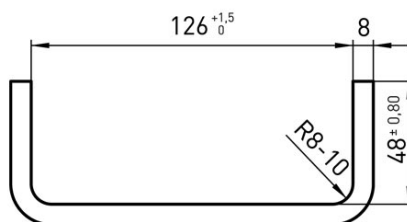

Perfil en versión laminada en frío, no canteados



Momentos de resistencia **Standard R**

Número de artículo	m kg/m	A cm ²	Ix cm ⁴	Wx cm ³	Iy cm ⁴	Wy cm ³	ey cm	L _{max} in m
113.006.000	14,3	18,20	49,70	12,40	496,30	69,90	1,60	12

m = Medida, **A** = Superficie, **Ix** = Momento superficial, **Wx** = Momento de resistencia, **Iy** = Momento superficial, **Wy** = Momento de resistencia, **ey** = Distancia al eje Y, **L_{max}** = Longitud máxima