





### Propiedades de los materiales Modelo PG 0 NbV

- El perfil está fabricado en acero de alta calidad S450 J2 mod.
- Perfil arenado y enderezado fino  $\pm 0,3\text{mm}$  / ml
- Mayores capacidades de carga gracias a la nueva serie NbV
- $L_{\text{max}}$  = Longitud máxima 12m

### Dibujo técnico PG 0 NbV

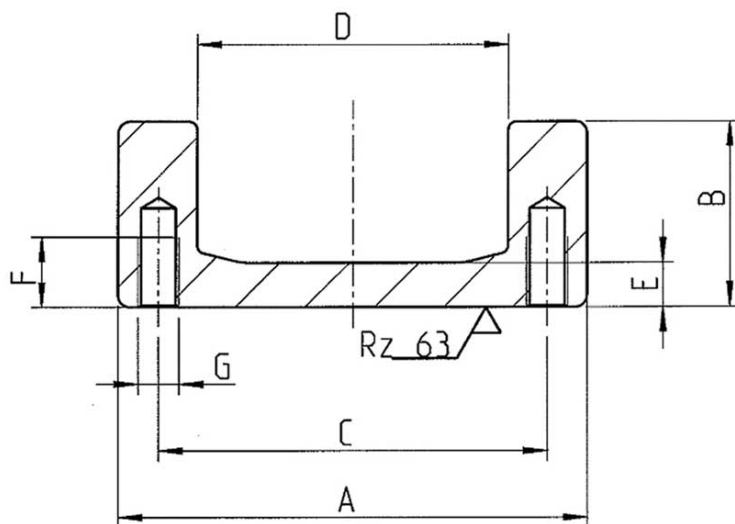

Zeichnungsvorlage für Kundenprofil  
Drawing for customized profile

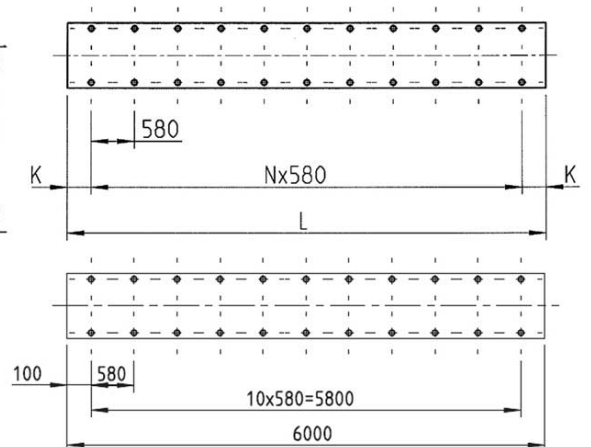



## Medidas PG 0 NbV

| $A \begin{smallmatrix} +2 \\ -1 \end{smallmatrix}$<br>[mm] | $B \pm 1.5$<br>[mm] | C<br>[mm] | $D \pm 0.8$<br>[mm] | E<br>[mm] | F<br>[mm] | G  | $L_{\max}$ in m |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|----|-----------------|
| 86,7                                                       | 35,0                | 75,8      | 62,7                | 6,0       | 15,0      | M8 | 12              |

A = Altura total  $\pm$  tolerancia, B = Altura total  $\pm$  Tolerancia, C = Ancho rodamientos axial, D = Dimensión de la cámara de rodamiento  $\pm$  tolerancia, E = Anchura de la web, F = Profundidad de rosca, G = Rosca,  $L_{\max}$  = Longitud máxima