


Propiedades de los materiales Modelo Standard M-ALU

- Fabricado en aluminio de alta calidad AW 6060 T66 conforme a la norma DIN EN 12020-2
- Alta precisión de acabado
- Superficie pulida
- Longitud máxima de producción: 6m.

- Fabricado en aluminio de alta calidad AW 6060 T66 conforme a la norma DIN EN 12020-2
- Alta precisión de acabado
- Superficie pulida
- Longitud máxima de producción: 6m.

Dibujo técnico **Standard M-ALU**

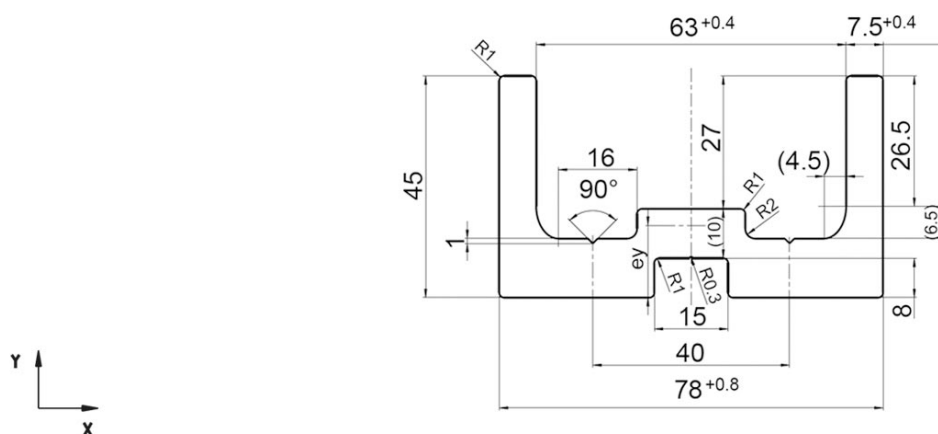



Momentos de resistencia Standard M-ALU

Número de artículo	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	e _y cm	L _{max} in m
113.007.040	3,9	14,53	20,64	6,80	110,43	28,30	1,47	6

m = Medida, **A** = Superficie, **I_x** = Momento superficial, **W_x** = Momento de resistencia, **I_y** = Momento superficial, **W_y** = Momento de resistencia, **e_y** = Distancia al eje Y, **L_{max}** = Longitud máxima