


Propiedades de los materiales Modelo Standard S-ALU

- Fabricado en aluminio de alta calidad AW 6060 T66 conforme a la norma DIN EN 12020-2
- Alta precisión de acabado
- Superficie pulida
- Longitud máxima de producción: 6m.

- Fabricado en aluminio de alta calidad AW 6060 T66 conforme a la norma DIN EN 12020-2
- Alta precisión de acabado
- Superficie pulida
- Longitud máxima de producción: 6m.

Dibujo técnico Standard S-ALU

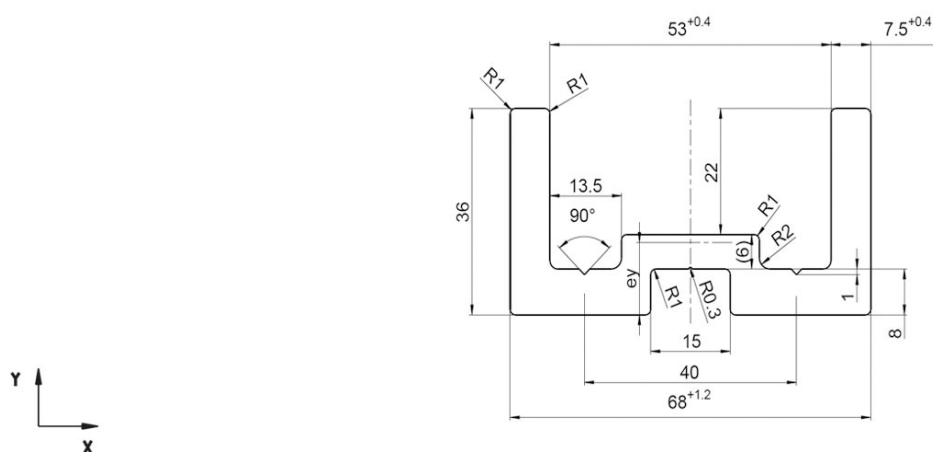



Momentos de resistencia **Standard S-ALU**

Número de artículo	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	e _y cm	L _{max} in m
113.002.041	2,7	9,98	9,85	4,20	60,13	17,68	1,26	6

m = Medida, **A** = Superficie, **I_x** = Momento superficial, **W_x** = Momento de resistencia, **I_y** = Momento superficial, **W_y** = Momento de resistencia, **e_y** = Distancia al eje Y, **L_{max}** = Longitud máxima