


Propiedades de los materiales Modelo Standard W-ALU

- Fabricado en aluminio de alta calidad AW 6060 T66 conforme a la norma DIN EN 12020-2
- Alta precisión de acabado
- Superficie pulida
- Longitud máxima de producción: 6m.

- Fabricado en aluminio de alta calidad AW 6060 T66 conforme a la norma DIN EN 12020-2
- Alta precisión de acabado
- Superficie pulida
- Longitud máxima de producción: 6m.

Dibujo técnico **Standard W-ALU**

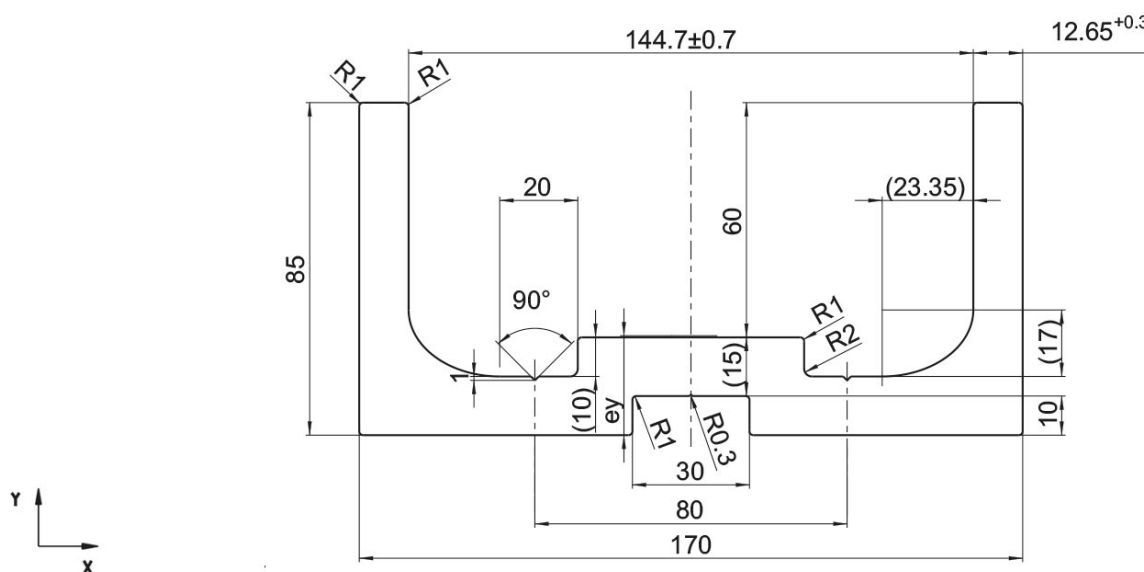



Momentos de resistencia Standard W-ALU

Número de artículo	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	e _y cm	L _{max} in m
113.004.040	12,9	47,69	255,97	42,90	1.802,77	212,10	2,54	6

m = Medida, **A** = Superficie, **I_x** = Momento superficial, **W_x** = Momento de resistencia, **I_y** = Momento superficial, **W_y** = Momento de resistencia, **e_y** = Distancia al eje Y, **L_{max}** = Longitud máxima