


## Propiedades de los materiales Modelo Standard X-ALU

- Fabricado en aluminio de alta calidad AW 6060 T66 conforme a la norma DIN EN 12020-2
- Alta precisión de acabado
- Superficie pulida
- Longitud máxima de producción: 6m.

- Fabricado en aluminio de alta calidad AW 6060 T66 conforme a la norma DIN EN 12020-2
- Alta precisión de acabado
- Superficie pulida
- Longitud máxima de producción: 6m.

### Dibujo técnico **Standard X-ALU**

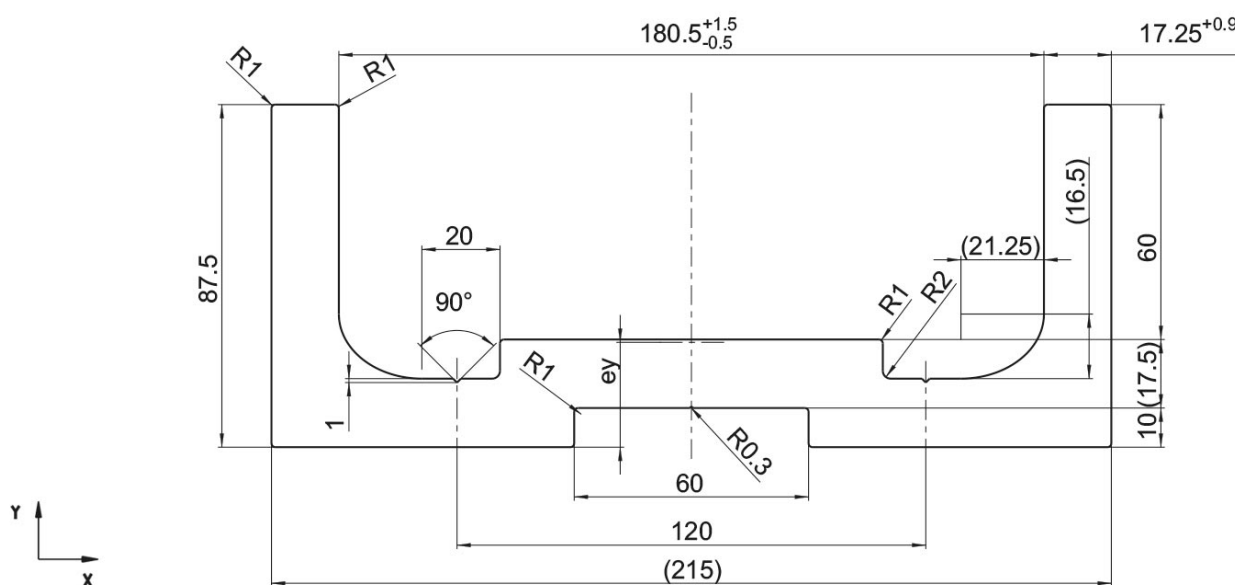



## Momentos de resistencia Standard X-ALU

| Número de artículo | m kg/m | A cm <sup>2</sup> | I <sub>x</sub> cm <sup>4</sup> | W <sub>x</sub> cm <sup>3</sup> | I <sub>y</sub> cm <sup>4</sup> | W <sub>y</sub> cm <sup>3</sup> | e <sub>y</sub> cm | L <sub>max</sub> in m |
|--------------------|--------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 113.005.040        | 18,1   | 67,05             | 364,10                         | 60,30                          | 3.985,25                       | 370,72                         | 2,68              | 6                     |

**m** = Medida, **A** = Superficie, **I<sub>x</sub>** = Momento superficial, **W<sub>x</sub>** = Momento de resistencia, **I<sub>y</sub>** = Momento superficial, **W<sub>y</sub>** = Momento de resistencia, **e<sub>y</sub>** = Distancia al eje Y, **L<sub>max</sub>** = Longitud máxima