





Propiedades de los materiales Modelo PG R-L

- Perfil guía robusto y de paredes gruesas
- Perfiles listos para montar con orificios roscados normalizados
- Material: S355 J2
- En versión soldado por láser
- Apto para rodamientos VULKOLLAN® - y POLIAMIDA WINKEL
- Recubrimiento de superficies según solicitud del cliente
- L_{max} = Longitud máxima 6m

Dibujo técnico PG R-L

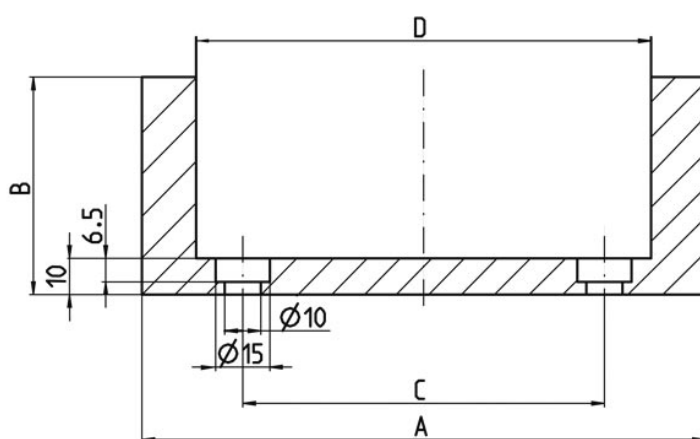

Zeichnungsvorlage für Kundenprofil Drawing for customized profile

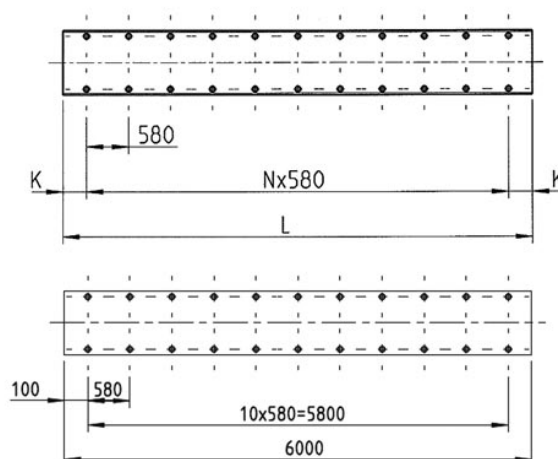



Número de artículo	m kg/m	A [mm]	B ± 1,0 [mm]	C [mm]	D + 1,5 [mm]	L _{max} in m
113.006.020	24,0	155,8	60,0	100,0	125,8	6

m = Medida, **A** = Total height, **B** = Altura total ± Tolerancia, **C** = Ancho rodamientos axial, **D** = Dimensión de la cámara de rodamiento ± tolerancia,
L_{max} = Longitud máxima