





## Propiedades de los materiales Modelo PG X-L

- Perfil guía robusto y de paredes gruesas
- Perfiles listos para montar con orificios roscados normalizados
- Material: S355 J2
- En versión soldado por láser
- Apto para rodamientos VULKOLLAN® - y POLIAMIDA WINKEL
- Recubrimiento de superficies según solicitud del cliente
- $L_{max}$  = Longitud máxima 6m

## Dibujo técnico PG X-L

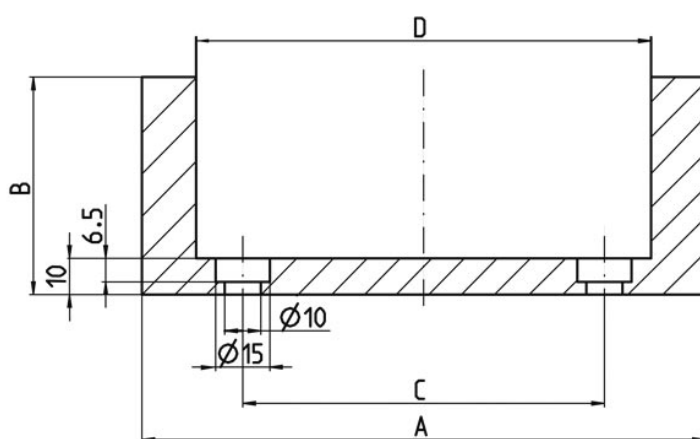

## Zeichnungsvorlage für Kundenprofil Drawing for customized profile

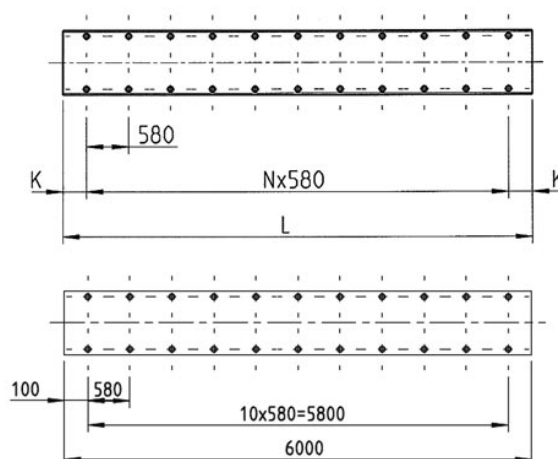



| Número de artículo | m kg/m | A<br>[mm] | B ± 1,0<br>[mm] | C<br>[mm] | D + 1,5<br>[mm] | L <sub>max</sub> in m |
|--------------------|--------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------------|
| 113.005.020        | 36,1   | 220,0     | 70,0            | 150,0     | 180,0           | 6                     |

**m** = Medida, **A** = Total height, **B** = Altura total ± Tolerancia, **C** = Ancho rodamientos axial, **D** = Dimensión de la cámara de rodamiento ± tolerancia,  
**L<sub>max</sub>** = Longitud máxima