




Propiedades de los materiales Modelo Standard R-L

- Perfil guía robusto y de paredes gruesas
- Material: S355 J2
- Alta precisión de acabado
- En versión soldado por láser
- Para los sistemas de rodamientos con VULKOLLAN y POLYAMIDA WINKEL
- Longitud máxima de producción: 6m.
- Recubrimiento de superficies según solicitud del cliente

Dibujo técnico Standard R-L

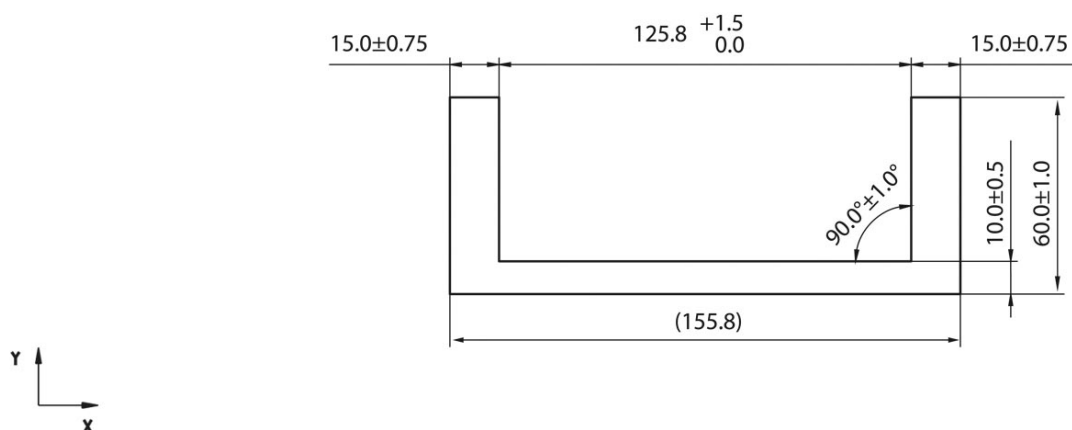



Momentos de resistencia **Standard R-L**

Número de artículo	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	e _y cm	L _{max} in m
113.006.010	24,0	30,60	101,30	25,20	1.061,40	135,30	1,97	6

m = Medida, **A** = Superficie, **I_x** = Momento superficial, **W_x** = Momento de resistencia, **I_y** = Momento superficial, **W_y** = Momento de resistencia, **e_y** = Distancia al eje Y, **L_{max}** = Longitud máxima