




Propiedades de los materiales Modelo Standard X-L

- Perfil guía robusto y de paredes gruesas
- Material: S355 J2
- Alta precisión de acabado
- En versión soldado por láser
- Para los sistemas de rodamientos con VULKOLLAN y POLYAMIDA WINKEL
- Longitud máxima de producción: 6m.
- Recubrimiento de superficies según solicitud del cliente

Dibujo técnico Standard X-L

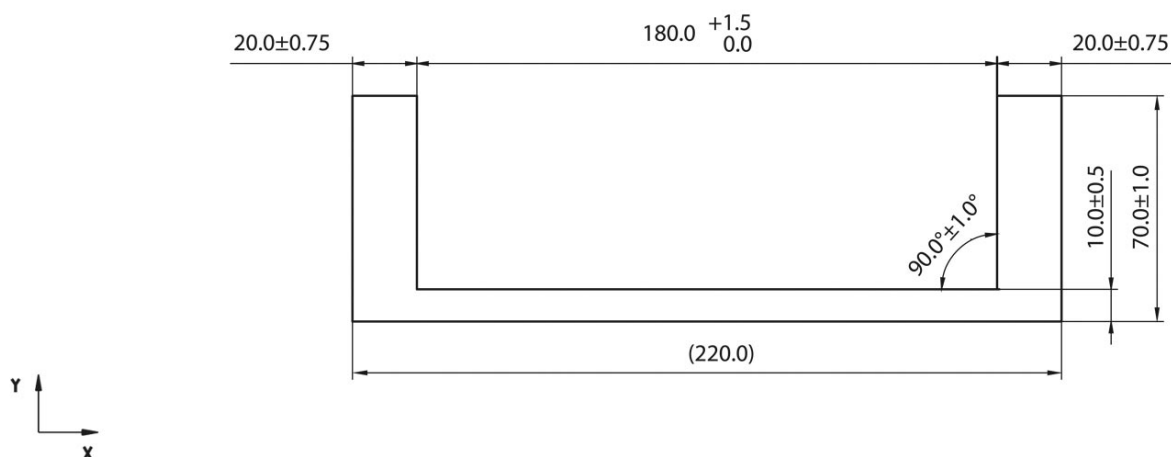



Momentos de resistencia **Standard X-L**

Número de artículo	m kg/m	A cm ²	Ix cm ⁴	Wx cm ³	Iy cm ⁴	Wy cm ³	ey cm	L _{max} in m
113.005.010	36,1	46,00	214,40	45,88	3.295,30	299,60	2,33	6

m = Medida, **A** = Superficie, **Ix** = Momento superficial, **Wx** = Momento de resistencia, **Iy** = Momento superficial, **Wy** = Momento de resistencia , **ey** = Distancia al eje Y , **L_{max}** = Longitud máxima