



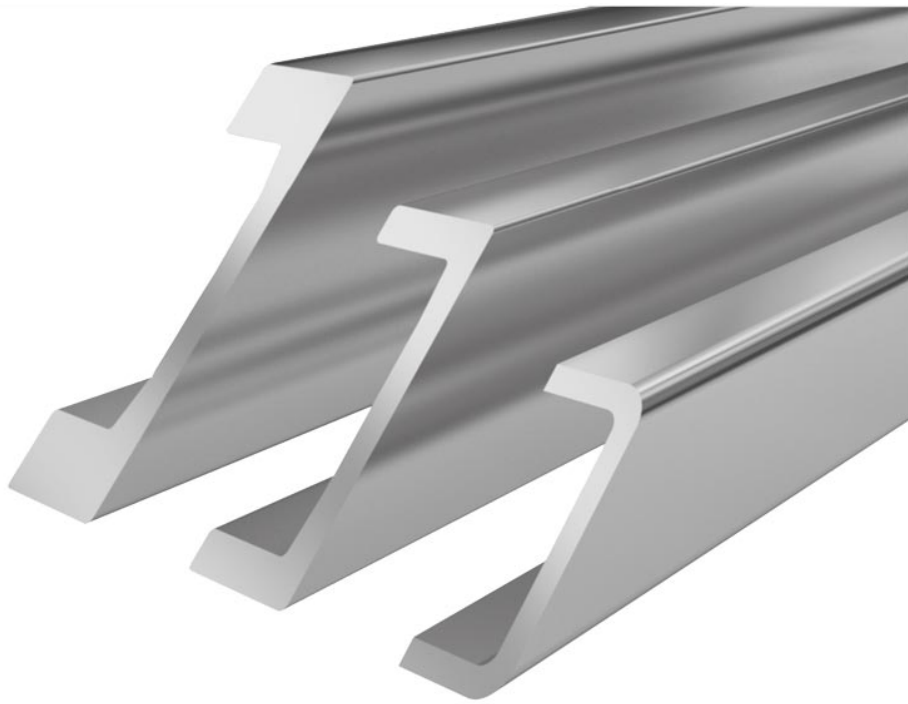

Propiedades de los materiales Standard 4 NbV [fine straightened]

- Standard 4 NbV [fine straightened] perfil se enderezó bien*!
- Los perfiles de alta rectitud tienen una rectitud de $\pm 0,3$ mm por metro.
- Todos los perfiles están fabricados en acero de gran calidad S450 J2 mod.y han sido tratados con chorro de arena
- Mayores capacidades de carga gracias a la nueva serie NbV
- Perfiles en acabado fresado
- L_{max} = Longitud máxima 12m

Dibujo técnico Standard 4 NbV [fine straightened]

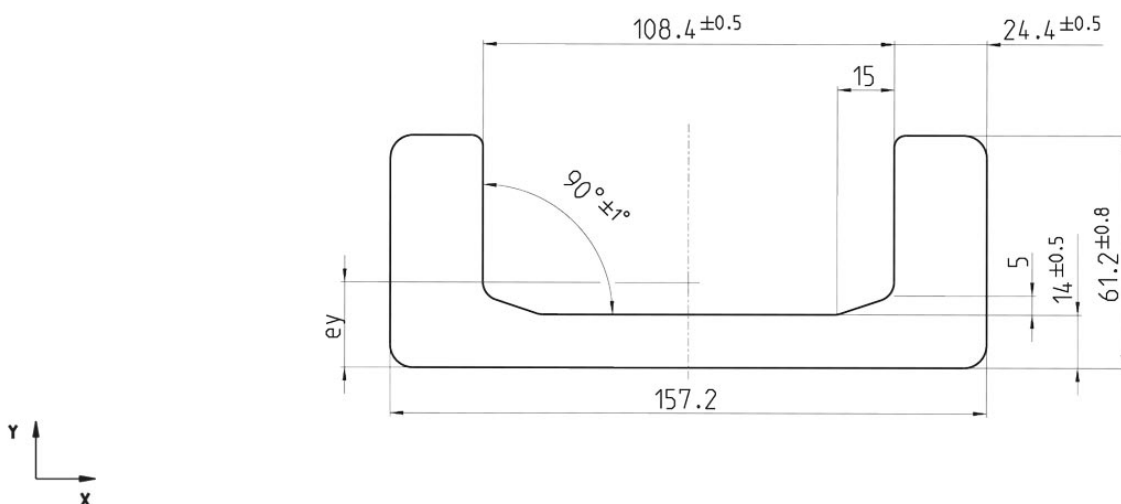



Momentos de resistencia Standard 4 NbV [fine straightened]

Número de artículo	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	e _y cm	L _{max} in m
113.014.001	36,0	45,50	148,70	38,40	1.480,20	188,30	2,20	12

m = Medida, **A** = Superficie, **I_x** = Momento superficial, **W_x** = Momento de resistencia, **I_y** = Momento superficial, **W_y** = Momento de resistencia, **e_y** = Distancia al eje Y, **L_{max}** = Longitud máxima


Video instructivo

Perfiles estándar NBV en U alineados de forma precisa





Soportes adecuados para perfil: **KF 4**
Nº de artículo 290.007.000

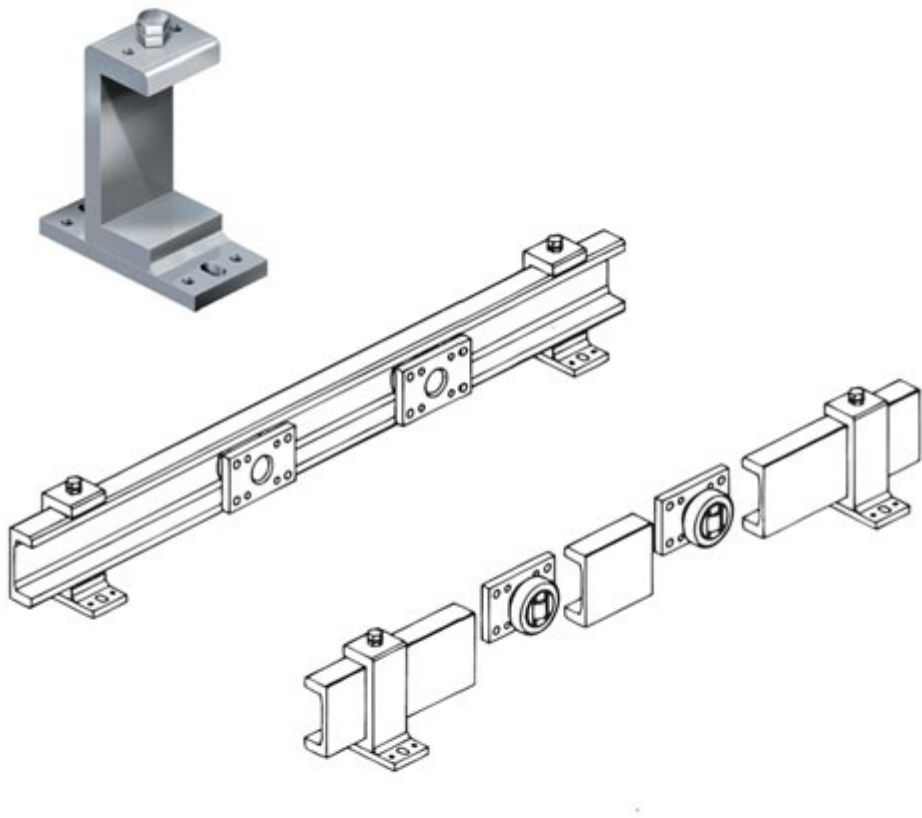

Medidas técnicas **Soporte de fijación KF 4**

H	B	L	S	J	e	g	t	a1	b1	d1	d2	d3	e1	M	Gewicht kg
201,5	80	160	15	159,0	44,4	71,2	19,4	130	60	6	13	18	35,6	M 12x35	5,20

H = Altura del soporte de perfil, **B** = Ancho del soporte de perfil, **L** = Longitud del soporte de perfil, **S** = Grosor del soporte de perfil, **g** = Ancho del soporte de perfil, **t** = Grosor del soporte de perfil, **a1** = Distancia entre agujeros, **b1** = Distancia entre agujeros, **d1** = Diámetro agujero, **d2** = Ancho del agujero oblongo, **d3** = Longitud del agujero oblongo, **e1** = Distancia entre agujeros, **M** = Rosca