



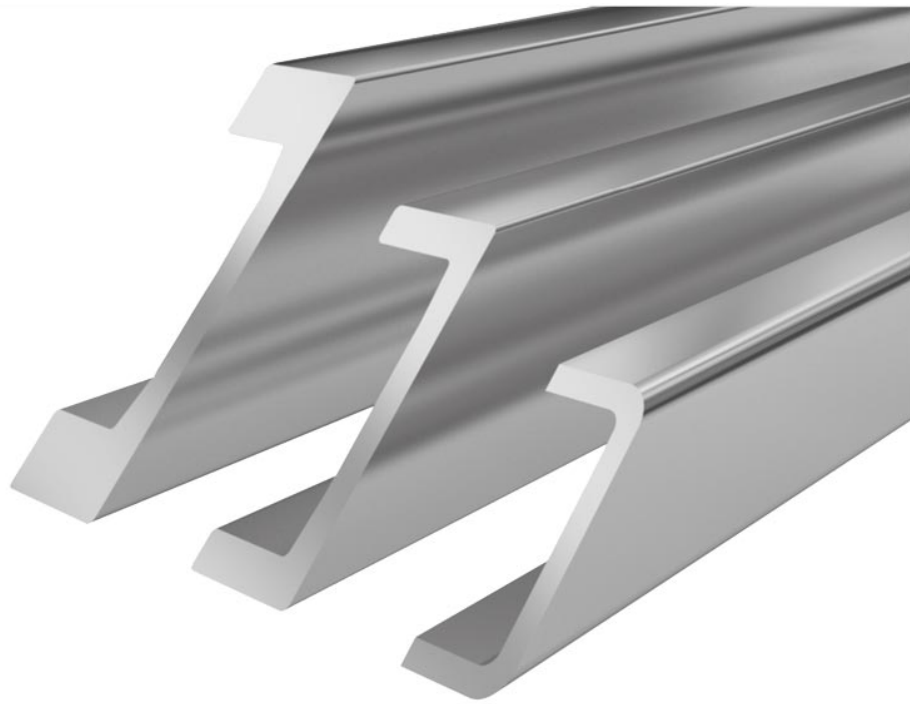

Propiedades de los materiales Perfil en U Standard **Standard 1 NbV**

- Perfil laminado en caliente en versión arenada.
- El perfil está fabricado en acero de alta calidad S450 J2 mod.
- Mayores capacidades de carga gracias a la nueva serie NbV
- Rectitud relacionada con la producción $\pm 1,0$ mm/m.
- Este perfil está disponible en versión rectificada fina bajo solicitud ($\pm 0,3$ mm por metro)
- $L_{\max}$ = Longitud máxima 12m

Dibujo técnico **Standard 1 NbV**

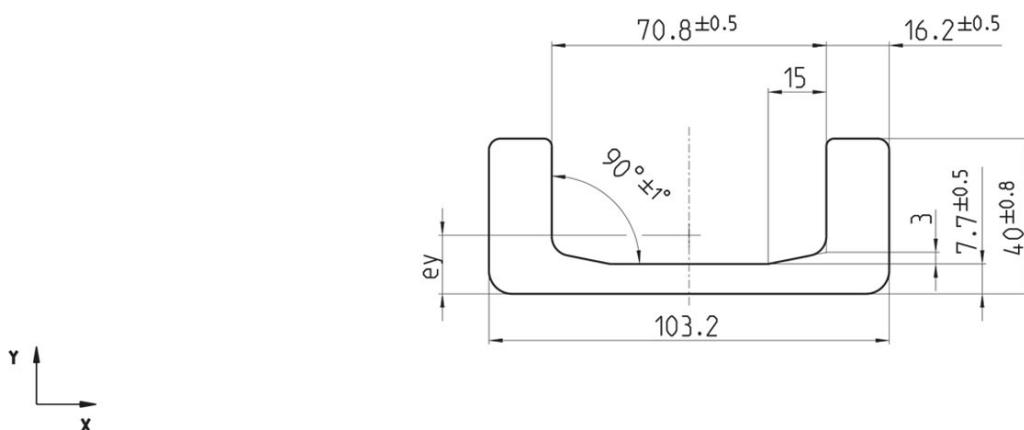

Nota: los perfiles rectificados tiene una rectitud de $\pm 0,3$ mm/metro lineal respecto al Standard $\pm 1,0$ mm/metro lineal



Momentos de resistencia **Standard 1 NbV**

Número de artículo	m kg/m	A cm ²	Ix cm ⁴	Wx cm ³	Iy cm ⁴	Wy cm ³	ey cm	L _{max} in m
113.011.000	14,8	18,70	27,10	10,90	270,70	52,50	1,50	12

m = Medida, A = Superficie, Ix = Momento superficial, Wx = Momento de resistencia, Iy = Momento superficial, Wy = Momento de resistencia, ey = Distancia al eje Y, L_{max} = Longitud máxima

Perfiles en U WINKEL con un 30% más de capacidad de carga

- Mayor capacidad de carga con las mismas dimensiones utilizando perfiles de acero S450 J2 mod.
- Elección de tamaños más pequeños (ventaja de precio)
- Mayor resistencia a los efectos del desgaste

Comparación S355 J2 - S450 J2 mod.

Característica	S355 J2	S450 J2 mod.
Punto de deformación 1	min 355 MPa [N/mm ²]	min 430 MPa [N/mm ²]
Punto de deformación 2	min 345 MPa [N/mm ²]	min 420 MPa [N/mm ²]
Resistencia a la tracción	470 - 630 MPa [N/mm ²]	550 - 700 MPa [N/mm ²]
máx. autoriz. Presión superficial hertziana	750 MPa [N/mm ²]	900 MPa [N/mm ²]

Nota: El punto de fluencia 1 solo es válido para un espesor de brida < 20 mm, el punto de fluencia 2 solo es válido para un espesor de brida > 20 mm.

Debido a la microaleación con vanadio y/o niobio, el acero S450J2 mod. tiene una resistencia a la tracción y al rendimiento significativamente mayor y una estructura más fina que el acero S355 J2 convencional. Como consecuencia de esto y debido a una mayor limitación de los elementos P y S, el acero muestra una mayor resistencia a la fractura frágil. Esto también se traduce en un aumento de la presión de carga, como se muestra en el diagrama a continuación.

Capacidad de carga de los rodamientos radiales en comparación:



Video instructivo


Perfiles estándar NBV en U alineados de forma precisa





Soportes adecuados para perfil: **KF 1**

Nº de artículo 290.004.000

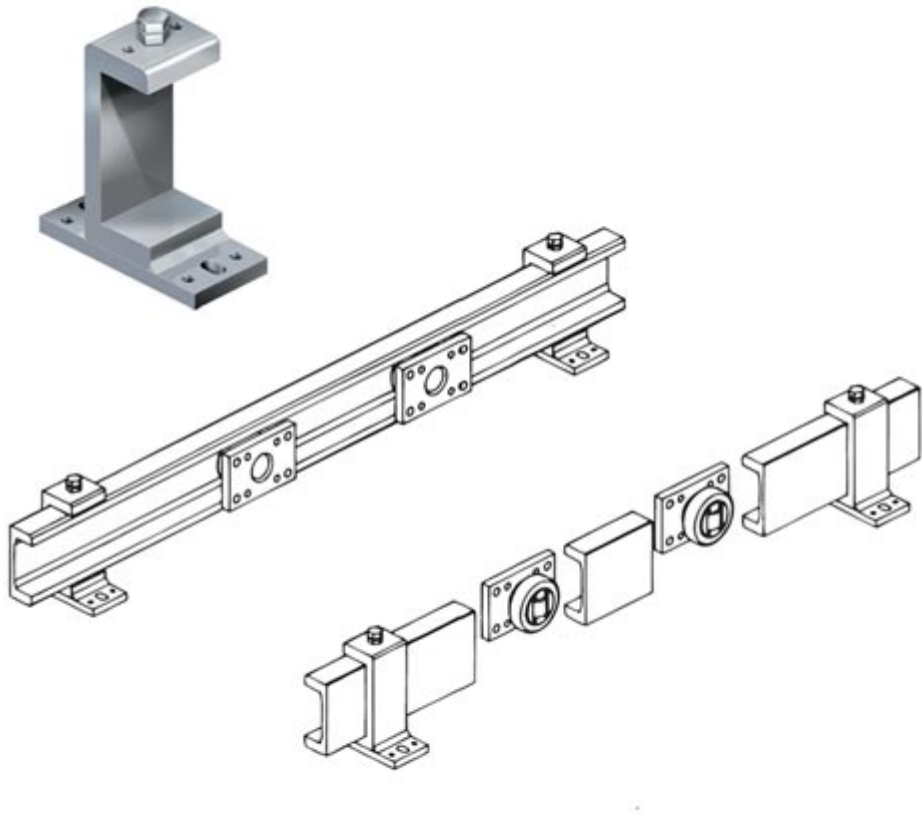

Medidas técnicas **Soporte de fijación KF 1**

H	B	L	S	J	e	g	t	a1	b1	d1	d2	d3	e1	M	Gewicht kg
135,4	60	130	10	105,0	38,5	53,0	12,7	100	40	6	11	18	26,5	M 10x30	1,95

H = Altura del soporte de perfil, **B** = Ancho del soporte de perfil, **L** = Longitud del soporte de perfil, **S** = Grosor del soporte de perfil, **g** = Ancho del soporte de perfil, **t** = Grosor del soporte de perfil, **a1** = Distancia entre agujeros, **b1** = Distancia entre agujeros, **d1** = Diámetro agujero, **d2** = Ancho del agujero oblongo, **d3** = Longitud del agujero oblongo, **e1** = Distancia entre agujeros, **M** = Rosca