



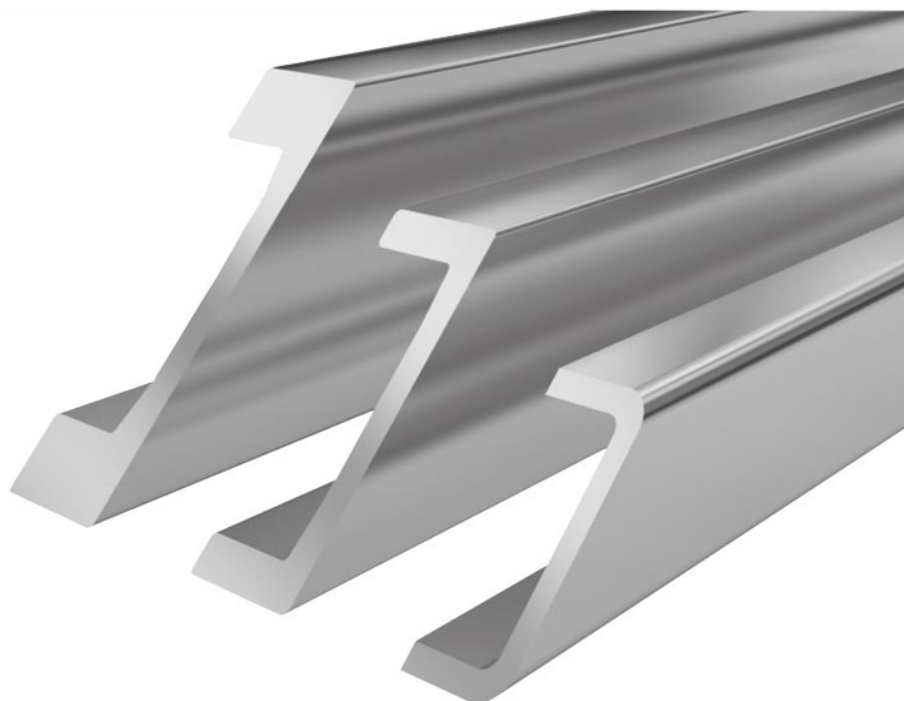

Propiedades de los materiales Modelo **Standard S**

- En versión laminada en frío
- Los perfiles estándar generalmente están arenados.
- Perfil fabricado en acero de alta calidad en UNI FE 360 B
- Rectitud relacionada con la producción $\pm 1,0$ mm/m.
- $L_{\max}$ = Longitud máxima 12m

Dibujo técnico **Standard S**

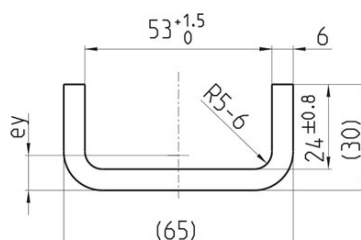




Momentos de resistencia **Standard S**

Número de artículo	m kg/m	A cm ²	Ix cm ⁴	Wx cm ³	Iy cm ⁴	Wy cm ³	ey cm	L _{max} in m
113.002.000	5,3	6,40	5,00	2,50	34,90	10,70	1,00	12

m = Medida, **A** = Superficie, **Ix** = Momento superficial, **Wx** = Momento de resistencia, **Iy** = Momento superficial, **Wy** = Momento de resistencia, **ey** = Distancia al eje Y, **L_{max}** = Longitud máxima



Soportes adecuados para perfil: **KF S**
Nº de artículo 290.002.000

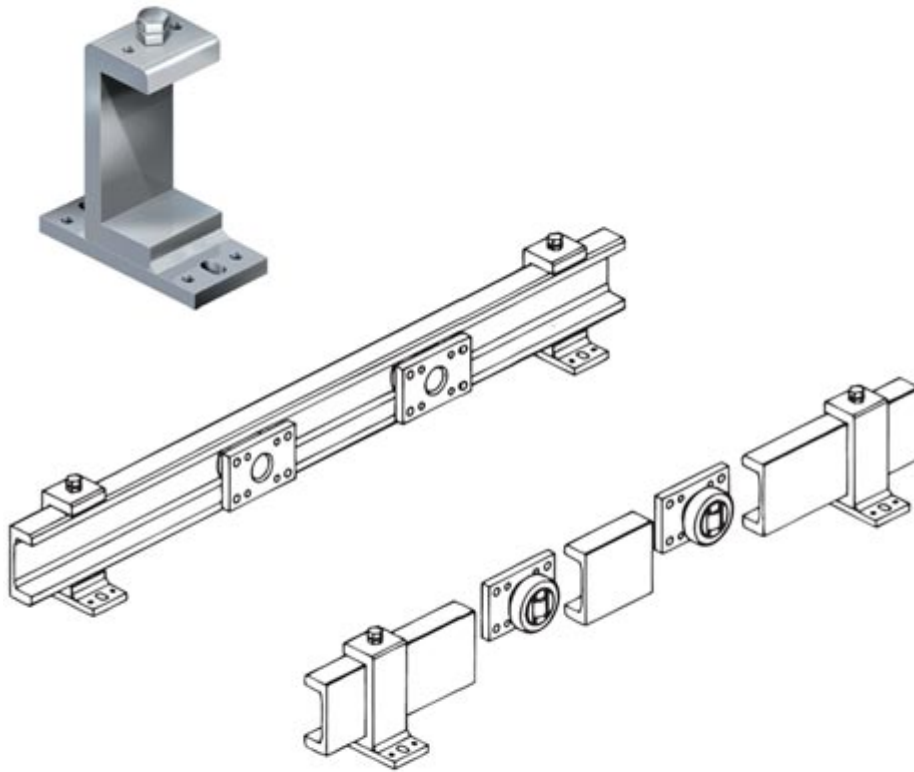

Medidas técnicas **Soporte de fijación KF S**

H	B	L	S	J	e	g	t	a1	d1	M	Gewicht kg
83	50	100	8	67	41	40	8	70	12	M8	0,70

H = Altura del soporte de perfil, **B** = Ancho del soporte de perfil, **L** = Longitud del soporte de perfil, **S** = Grosor del soporte de perfil, **g** = Ancho del soporte de perfil, **t** = Grosor del soporte de perfil, **a1** = Distancia entre agujeros, **b1** = Distancia entre agujeros, **d1** = Diámetro agujero, **d2** = Ancho del agujero oblongo, **d3** = Longitud del agujero oblongo, **e1** = Distancia entre agujeros, **M** = Rosca